



Příslušenství

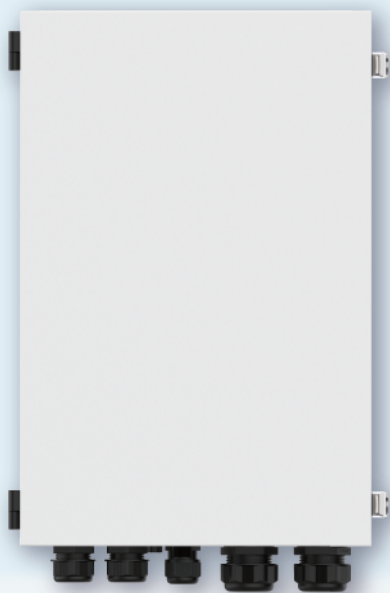

X3-Matebox G2

Složitě elektroinstalace se zbavíme položením všech vodičů do Mateboxu. Jediné, co musíte udělat, je připojit všechny kabely, které jsou již v Mateboxu dobře roztríděné. To pomáhá šetřit čas a peníze.

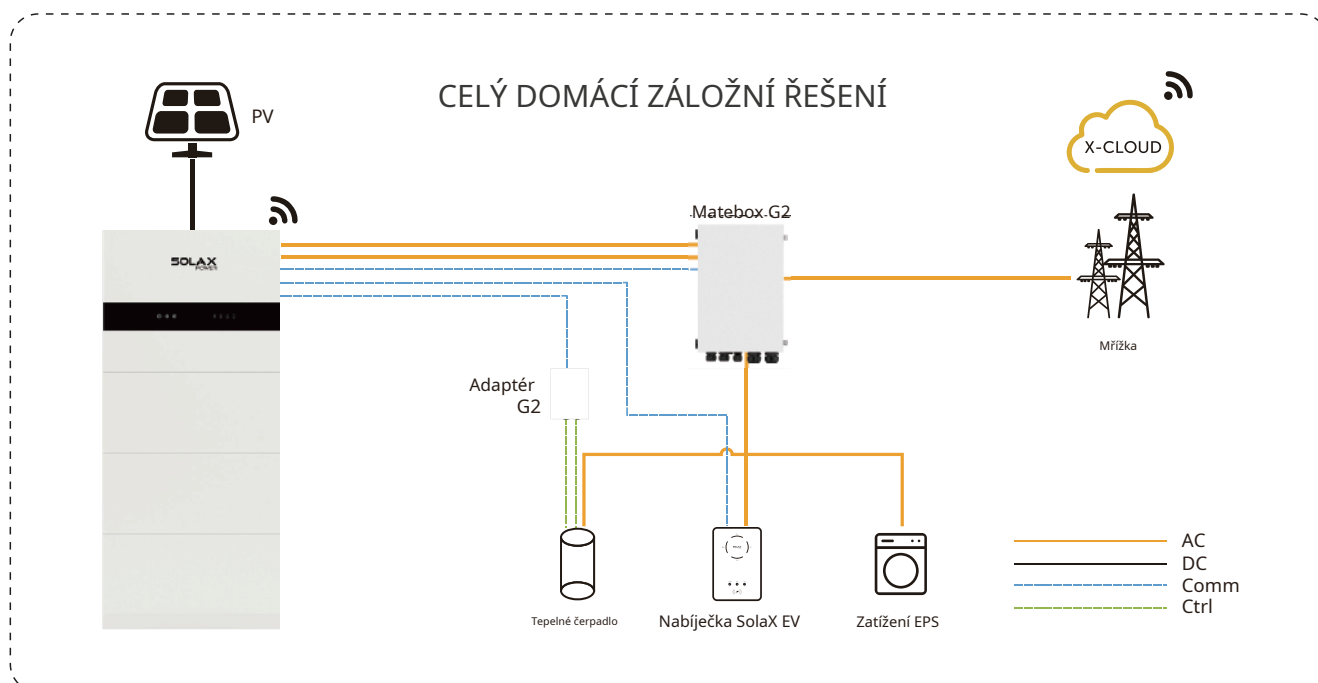

X3-Matebox G2

ON-GRID (INVERTOR)	
Jmenovité napětí, frekvence	380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz
Max. Zdánlivý výkon sítě (INV).	16500 VA
Max. Sítový (INV) proud	32 A
OFF-GRID (INVERTOR)	
Jmenovité napětí, frekvence	380 / 400 / 415 Vac, 50/60 Hz
Jmenovitý zdánlivý výkon mimo síť (INV).	15000 VA
Max. proud	25 A
Špičkový zdánlivý výkon	30 000 VA
MŘÍŽKA (UTILITY)	
Jmenovité síťové napětí, frekvence	380 / 400 / 415 Vac, 50/60 Hz
Max. vstupní proud	63 A
ZATÍŽENÍ	
Jmenovité napětí, frekvence	380 / 400 / 415 Vac, 50/60 Hz
Max. proud	63 A
LIMIT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
Stupeň ochrany	IP65
Třída ochrany	třída I
Rozsah provozních teplot	- 25 ~ 60 °C (snížení nad 45 °C)
Skladovací teplota	- 40 ~ 70 °C
Relativní vlhkost	0 ~ 100 %
Nadmořská výška	< 3000 m
Kategorie přepětí	III (AC)
OSTATNÍ	
Koncept chlazení	Přirozené chlazení
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry	549 × 360 × 192 mm
Čistá hmotnost	13,5 kg