

Fox ESS EV Charger
uživatelská příručka



FOXESS CO.,LTD.

OBSAH

Návod k obsluze platformy pro správu	1
- Přihlášení.....	1
- Domov.....	1
- Správa nabíjecích hromad	2
1. Správa nabíjecích hromad	2
2. Nabíjení	2
3. Nakonfigurujte nabíjecí hromádku.....	4
4. Redaktor	5
5. Smazat.....	5
6. Zrušit vazbu.....	6
- Instalátor	6
1. Nový přírůstek	6
2. Redaktor	7
3. Smazat.....	7
- Poplašné zprávy	8
- Informace o objednávkce.....	9


Návod k obsluze platformy pro správu

- Přihlášení



Do prohlížeče zadejte adresu platformy (<https://charging.foxesscloud.com>), zadejte svůj účet operátora a heslo a kliknutím na tlačítko přihlášení vstupte na platformu.

- Domov

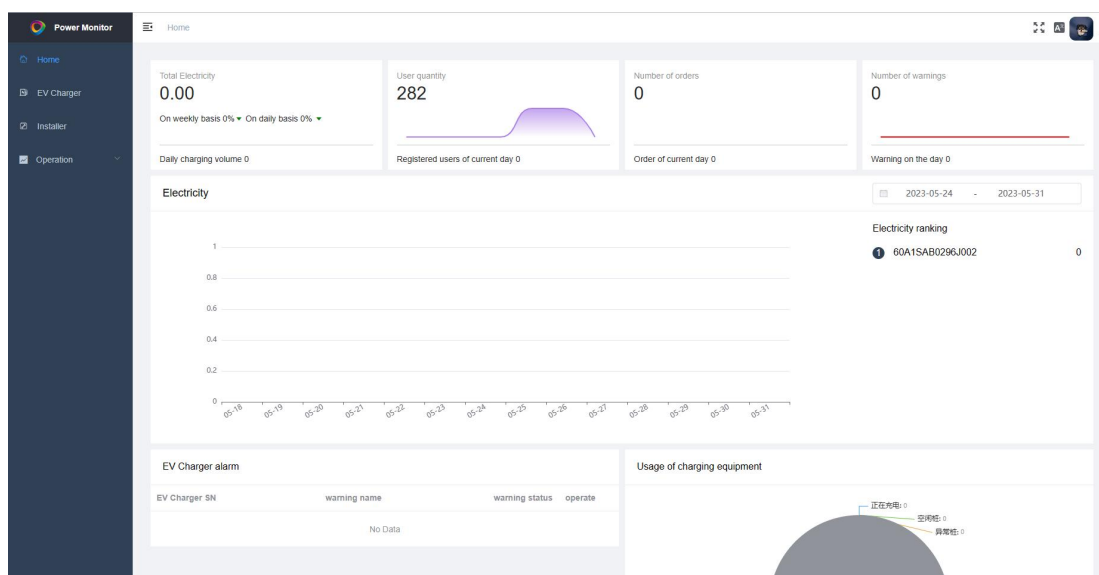

Domovská stránka může zobrazovat údaje, jako je celkový objem nabíjení, počet uživatelů APP, počet objednávek, počet alarmů, alarmy nabíjecích hromad, využití nabíjecího zařízení a rozložení času objednávek všech nabíjecích hromad u aktuálního prodejce.

- Správa nabíjecích hromad

1. Řízení nabíjecích hromad

EV Charger code	operator name	charging station name	status	affiliated user	EV Charger name	bill or not	activated	firmware version	manufacturer	operate
60A1SAB02A8G019			Connect	cactao@fox...	G019	<input type="checkbox"/>	Activated	1.11	fox	A1 details edit
60A1SAB0296J002			Offline	easylife1996...	J002	<input type="checkbox"/>	Activated	2.00	fox	A1 details edit

Klikněte na Správa nabíjecích hromádek pro vstup na stránku se seznamem Správa nabíjecích hromádek. Aktuální nabíjecí hromadu vlastněnou prodejcem můžete vyhledávat podle SN nabíjecí stanice, nabíjecí stanice, příslušného uživatele, stavu nabíjecí hromady, zda je aktivní nebo ne, a verze modelu výrobce.

Poznámka: Seznam nabíjecích balíčků prodejce je ve výchozím nastavení prázdný, teprve poté, co instalátor pod jménem prodejce sváže SN nabíjecího balíčku naskenováním kódu pomocí aplikace Fox switch, vázaný nabíjecí balíček se zobrazí v seznamu vybavení prodejce.

2. Nabíjení

EV Charger code	operator name	charging station name	status	affiliated user	EV Charger name	bill or not	activated	firmware version	manufacturer	operate
60A1SAB02A8G019			Connect	cactao@fox...	G019	<input type="checkbox"/>	Activated	1.11	fox	A1 details edit
60A1SAB0296J002			Offline	easylife1996...	J002	<input type="checkbox"/>	Activated	2.00	fox	A1 details edit

Power Monitor | Home | Basic Data | EV Charger | EV Charger details

EV Charger SN: 60A1PAB028PC015 | current status: stop

Buttons: start charging (highlighted), stop charging, network

Navigation: basic information, config, charging data, warning information

Device Information

EV Charger name	规格枪	manufacturer	fox	charging station	test站-麦田测试
EV Charger type	AC	model	A7300P1-E1	operating mark	Operating Charger
date of production	2023-06-08	firmware version	2.00	charge	yes
activation	Activated				

Login Information

last login time	2023-07-13 15:58:25	offline time	2023-07-13 15:56:38	offline reason	-
-----------------	---------------------	--------------	---------------------	----------------	---

User Information

username	-	mobile	-	sub-account	
----------	---	--------	---	-------------	--

Power Monitor | Home | Operation | Order

Filters: order No, EV Charger SN, EV Charger SN, charging station, start mode, archived

charging time: Start date, Stop date, Search, Reset

Export

order No	start mode	operator name	charging station name	EV Charger SN	charging Start Time	charging End Time	reason of stop	total electricity consumption(kWh)	duration(h)	operate
23053103405000000	Plug			60A1SAB02A8G019	2023-05-31 11:40:05	2023-05-31 11:41:03	Command Stop	0	0	details



Total 1 | 10/page | 1 | Go to 1

Nakonfigurujte WiFi pro nabíjecí hromádku v mobilním terminálu a restartujte nabíjecí hromádku, aby byla nabíjecí hromádku online.

Když je nabíjecí hromádku připojena, kliknutím na tlačítko podrobností přejdete na stránku s podrobnostmi o nabíjecí hromadě, klikněte na tlačítko Zahájit nabíjení a OK, nabíjecí hromada se začne nabíjet;

Klikněte na tlačítko zastavení nabíjení a OK, nabíjení se ukončí a stránka správy provozních servisních příkazů vygeneruje odpovídající objednávku.


3. Nakonfigurujte hromadu nabíjení

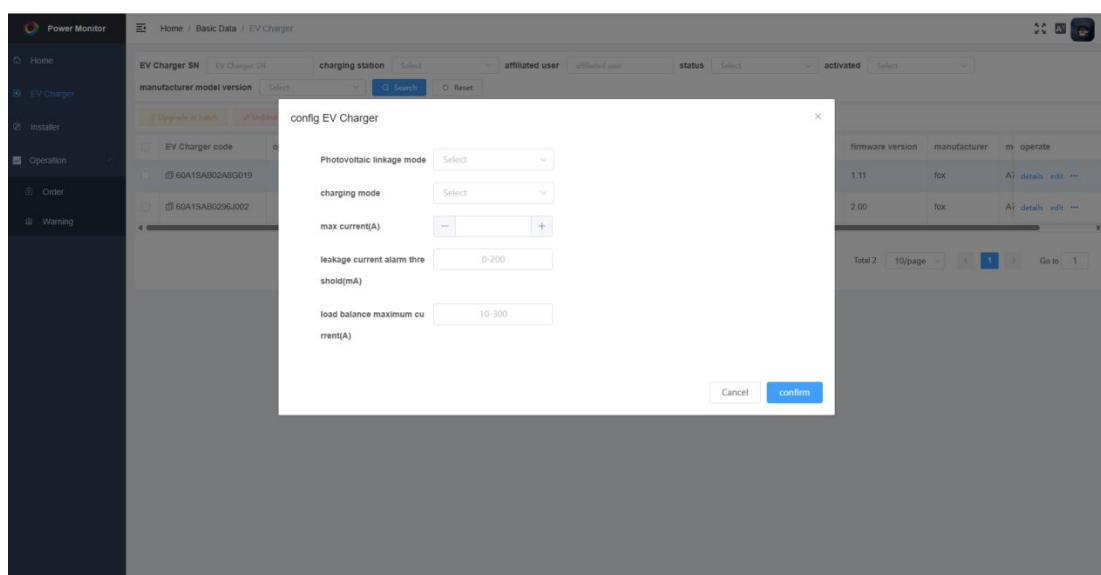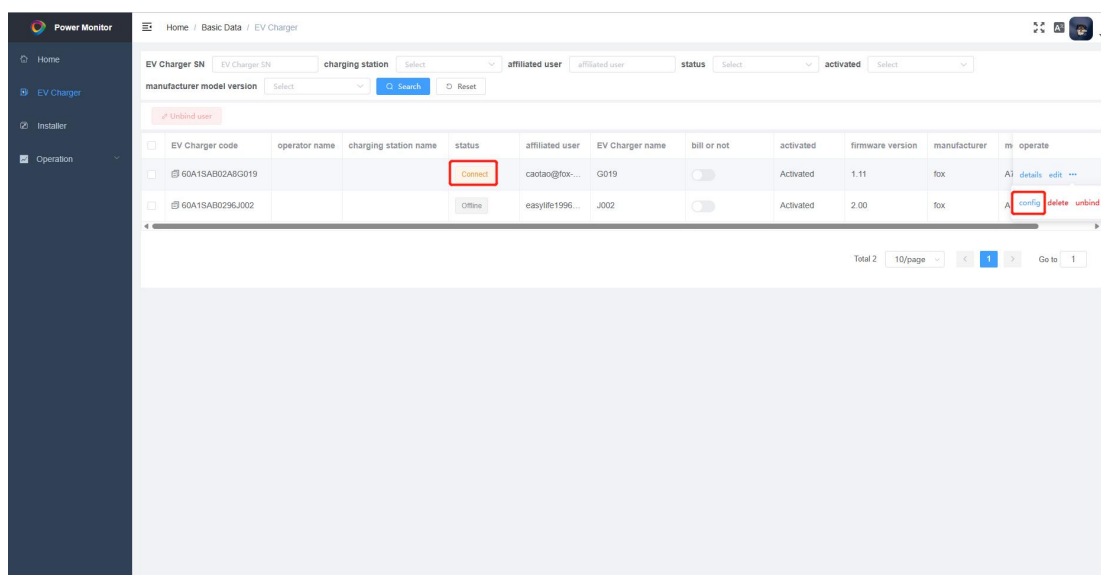

Když je nabíjecí hromádka v pohotovostním režimu a připojená, klikněte na tlačítko Konfigurovat. Můžete nastavit režim FV propojení, režim nabíjení, maximální proud, práh alarmu svodového proudu, maximální proud vyrovnávání zátěže.


Po dokončení konfigurace budou parametry odeslány do nabíjecího zásobníku a odpovídající parametry lze zobrazit v aplikaci APP. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti vstoupíte na stránku s podrobnostmi nabíjecího bloku, kde se zobrazí parametry nabíjecího bloku.

4. Editor

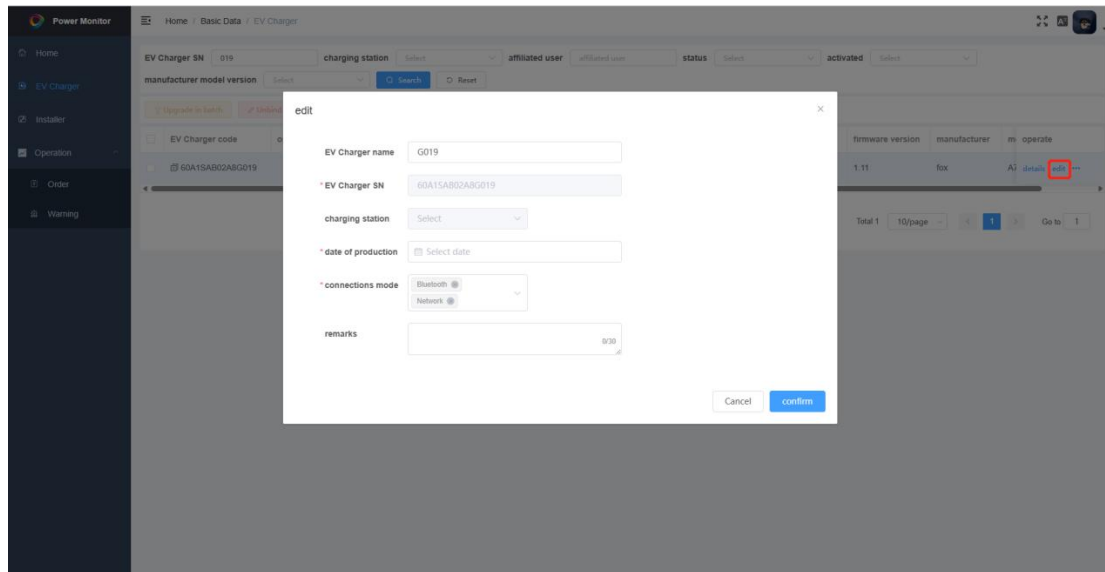


Klikněte na tlačítko Upravit. Můžete upravit název nabíjecí hromádky, datum výroby, způsob připojení, poznámky a další informace.

5. Smazat

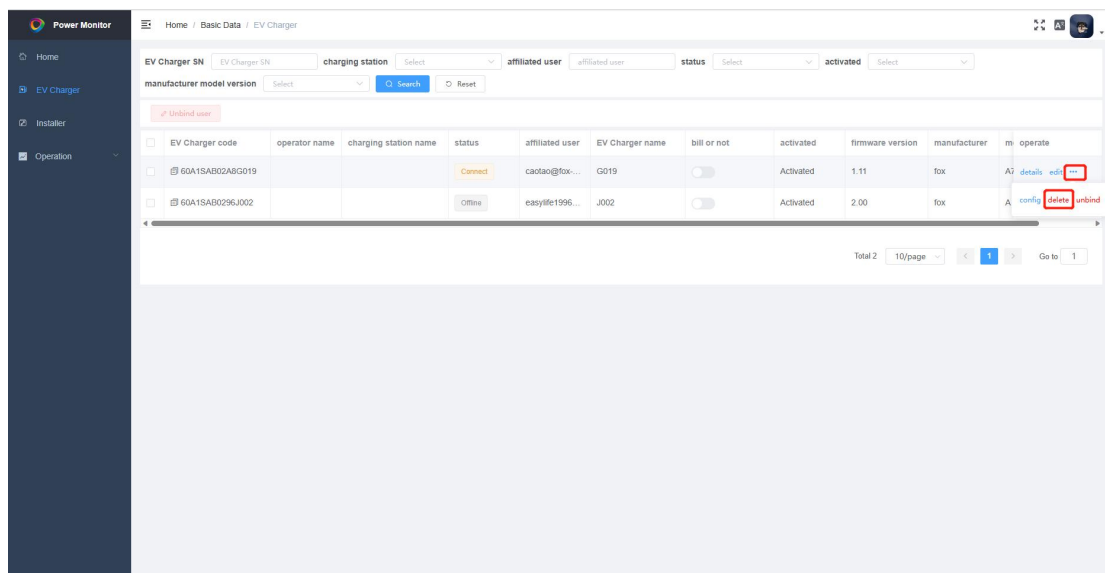

Umístěním myši na logo Více (tři tečky) na liště akcí zobrazíte tlačítko Odstranit, kliknutím na Odstranit a potvrzením odstraníte odpovídající data nabíjecího balíčku.


6. Rozvázat

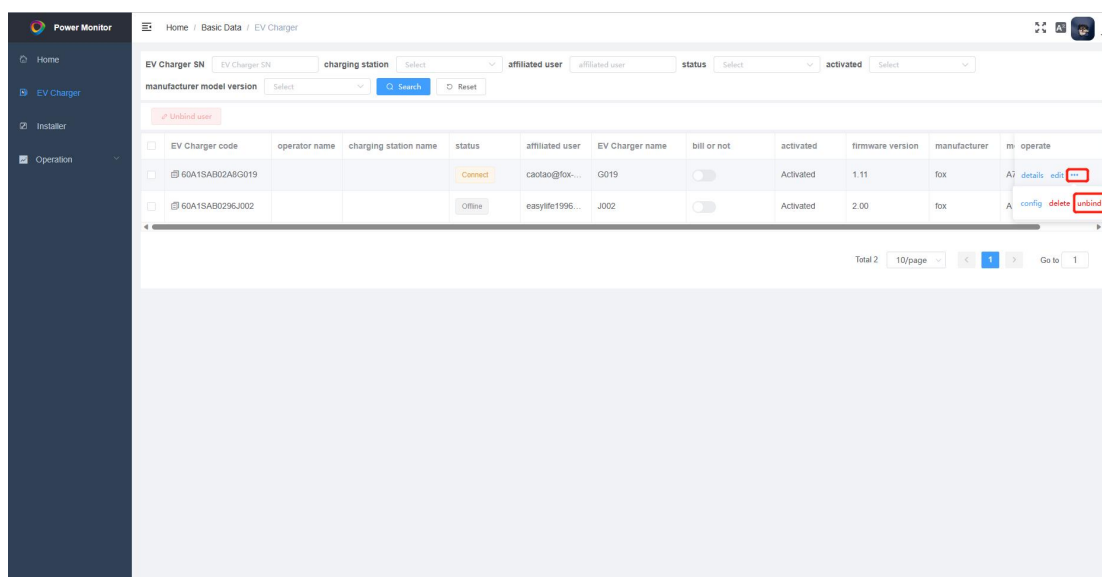

Najedte myší na logo Více (tři tečky) na liště akcí, aby se zobrazilo tlačítko Odpojit. Kliknutím na Odpojit a potvrzením odpojíte nabíjecí hromádku od uživatele.

- Instalátor

1. Nový přírůstek

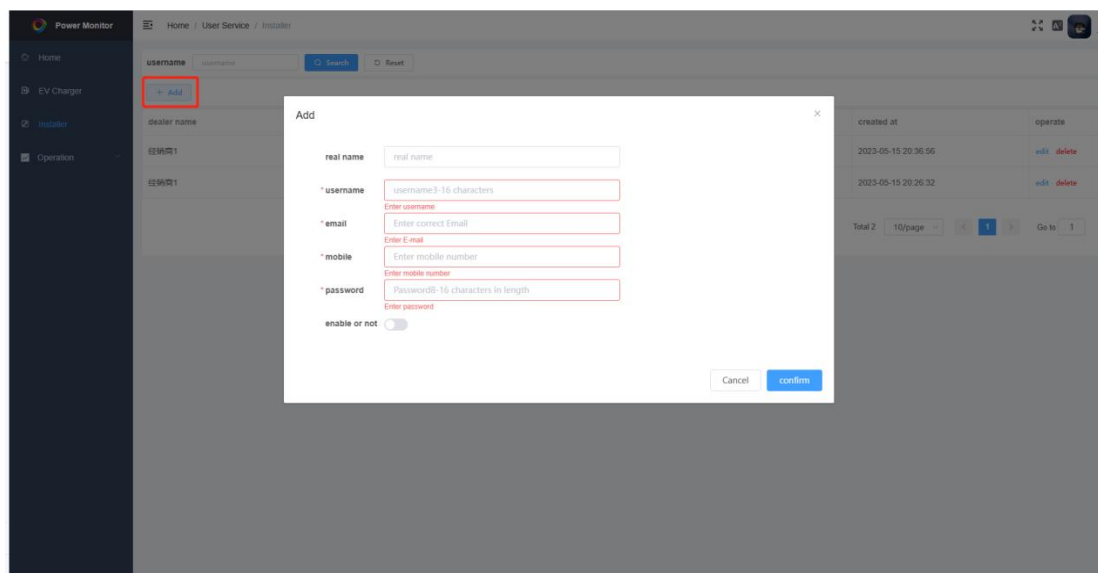


V levém navigačním panelu klikněte na možnost Instalační program. Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se vyskakovací okno Přidat instalátor. Vyplňte informace o instalačním programu a OK pro přidání uživatele instalačního programu.

Poznámka: Uživatelé instalačního programu se budou moci přihlásit pomocí tohoto účtu v aplikaci Fox Switch, pouze pokud je při přidávání instalačního programu zapnuto tlačítko Povolit.


Po přihlášení do aplikace mohou instalátoři ovládat všechny funkce aplikace, instalovat a zprovozňovat nabíjecí sadu stejně jako běžní registrovaní uživatelé.

2. Editor

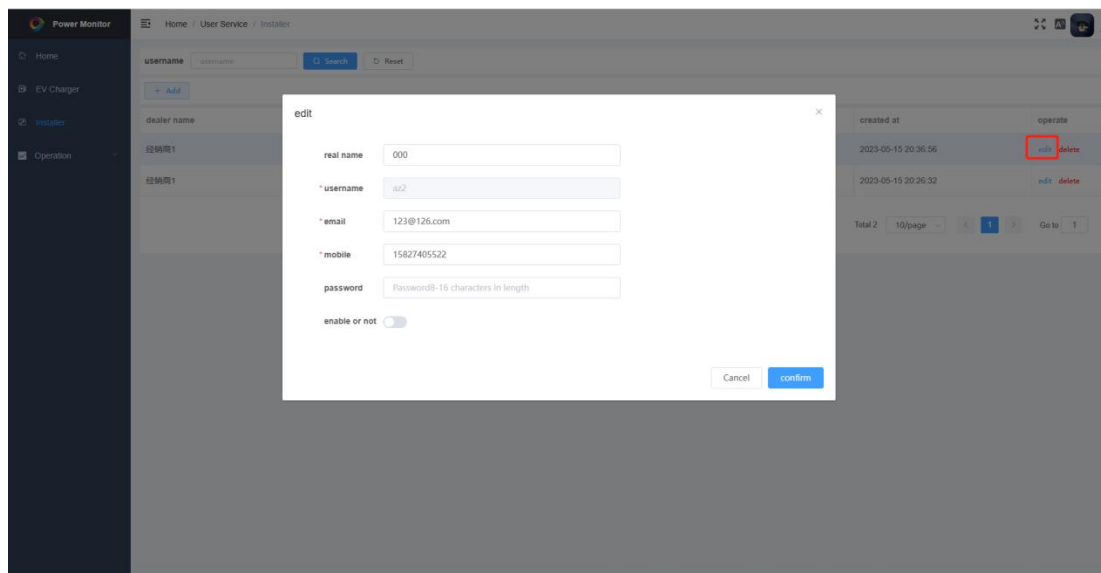

Klikněte na tlačítko Upravit. Můžete upravit skutečné jméno instalátoru, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a zda je povoleno nebo ne.

3. Smazat


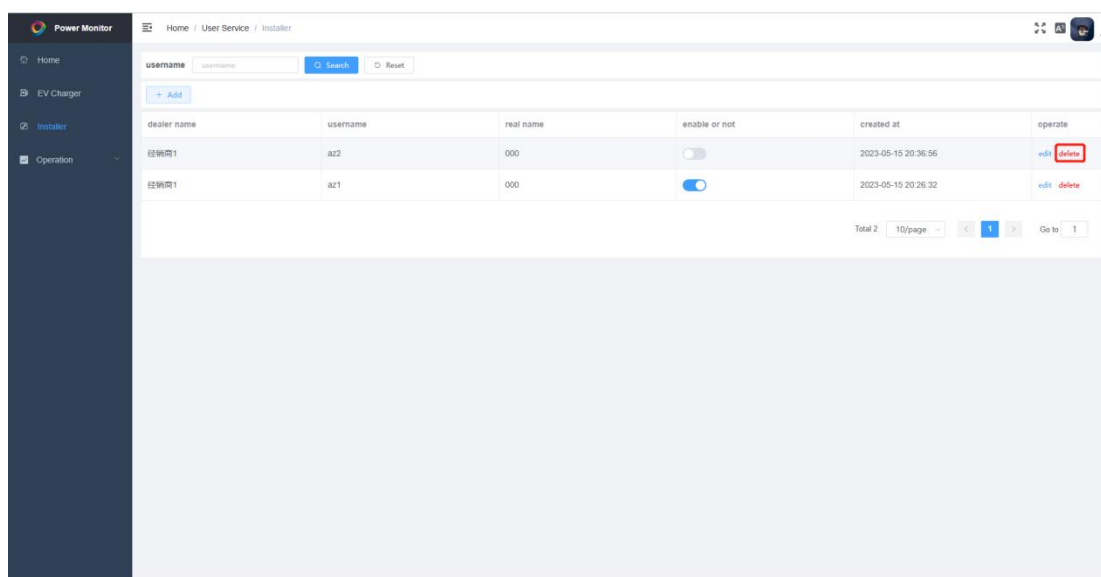


Klepněte na tlačítko Odstranit. Můžete smazat data související s odpovídajícím instalačním programem.

Poznámka: Teprve poté, co instalační technik zametl kód pro spojení nabíjecího balíčku v aplikaci Fox Switch, může uživatel prodejce vidět nabíjecí hromádku v platformě.

Pouze instalátoři pod stejným distributorem budou moci vázat stejnou nabíjecí hromádku. Vazba instalátoru neovlivňuje normální vazbu uživatele aplikace a vztah instalátoru a vazby nabíjecího balíčku bude automaticky zrušen po 6 hodinách od počáteční vazby.

- Poplašné zprávy

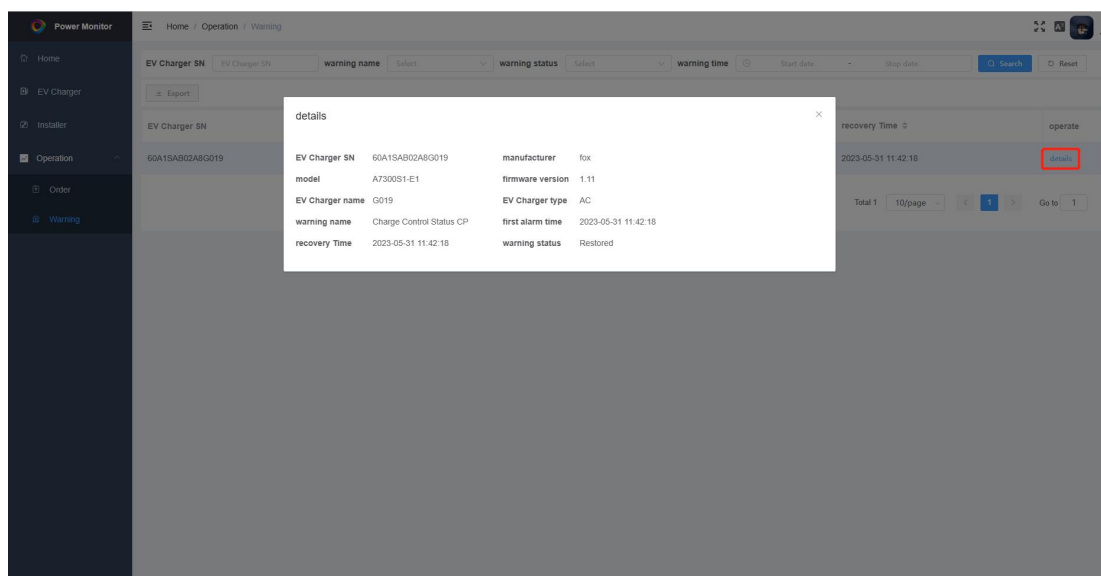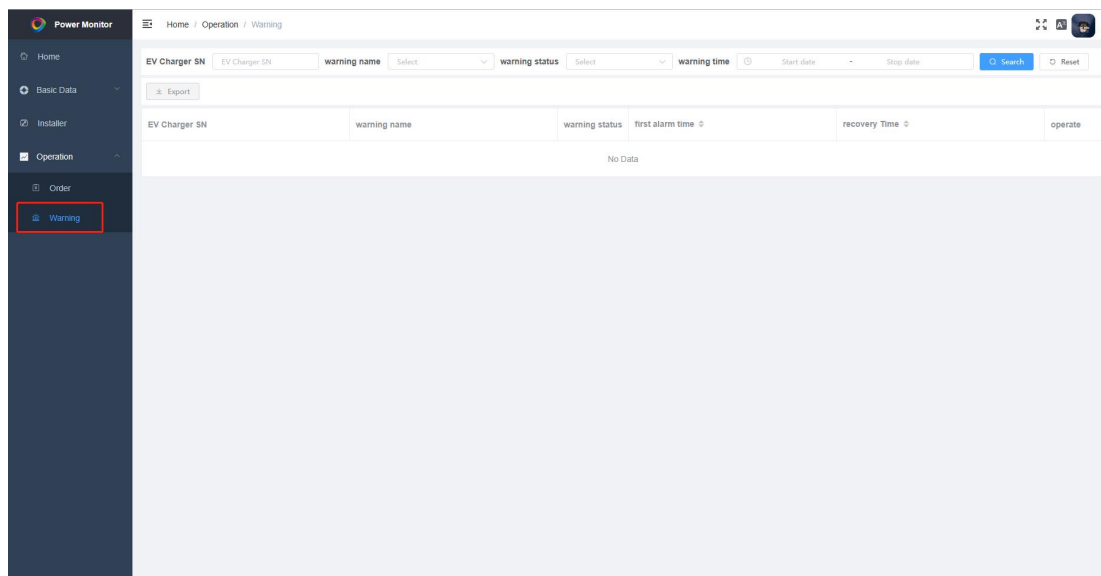

Pokud nabíjecí hromada selže, budou v modulu hlášení alarmu vygenerována data alarmu. Kliknutím na tlačítko Details (Podrobnosti) zobrazíte podrobnosti o alarmu nabíjecí sady.

- Informace o objednávce

order No	start mode	operator name	charging station name	EV Charger SN	charging Start Time	charging End Time	reason of stop	total electricity consumption(kWh)	duration	operate
230531034005000000	Plug			60A1SAB02A8G019	2023-05-31 11:40:05	2023-05-31 11:41:03	Command Stop	0	0	details

order No	start mode	operator name	charging station name	EV Charger SN	charging Start Time	charging End Time	reason of stop	total electricity consumption(kWh)	duration	operate
230531034005000000	Plug			60A1SAB02A8G019	2023-05-31 11:40:05	2023-05-31 11:41:03	Command Stop	0	0	details

Order	payment details	Consumption details	
order No	230531034005000000	charging card No	-
EV Charger SN	60A1SAB02A8G019	start mode	Plug
charging Start Time	2023-05-31 11:40:05	charging End Time	2023-05-31 11:41:03
duration(Minute)	0	start electricity quantity(kWh)	-
end electricity quantity(kWh)	-	total electricity consumption(kWh)	-
start soc(%)	-	end soc(%)	-
electricity fee(RMB)	0	service fee(RMB)	0
total amount(RMB)	0	reason of stop	Command Stop
archived	Not archived		

Poté, co platforma nebo mobilní terminál dokončí nabíjení, modul informací o objednávce vygeneruje odpovídající objednávku, včetně čísla objednávky tohoto nabíjení, režimu spuštění, SN nabíjecího balíčku, doby zahájení nabíjení, doby ukončení nabíjení a dalších údajů. Kliknutím na Podrobnosti zobrazíte konkrétní informace.

Autorská práva k této příručce patří společnosti FOXESS CO., LTD. Žádná společnost nebo jednotlivec by neměl plagiovat, částečně nebo úplně kopírovat (včetně softwaru atd.) a není povolena žádná jeho reprodukce nebo distribuce v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky. Všechna práva vyhrazena.

FOXESS CO., LTD.

Add: No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou,
Zhejiang, Čína

Tel: 0510- 68092998

WWW.FOX-ESS.COM