



# MASTERColour CDM-TD



## MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	RX7s
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	6 000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Délka oblouku O (jmen.)	8 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	71,0 W
Napětí (jmen.)	94 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T22

# MASTERC colour CDM-TD

Celková hmotnost (kus)	21,000 g
------------------------	----------

## Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	71 kWh
Registrační číslo EPREL	473326
Značka CE	Ano

## Označení a balení

Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
----------------------------	---------------------------------------



Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Objednávací kód	19782515
Číslo materiálu (12NC)	928082205125
Místní kód	CDMTD7083
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500197825
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500197832

## Rozměrové výkresy

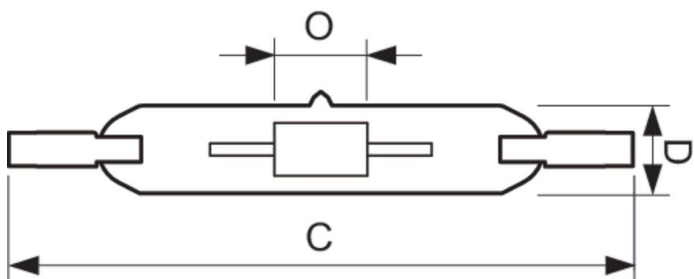

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

## Fotometrické údaje

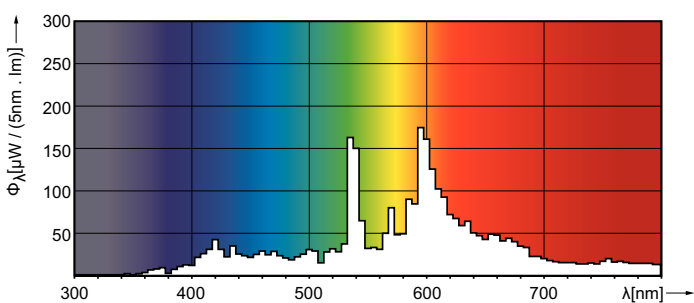
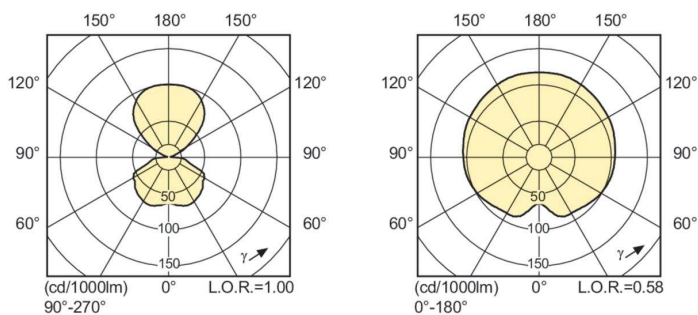


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TD

## Životnost

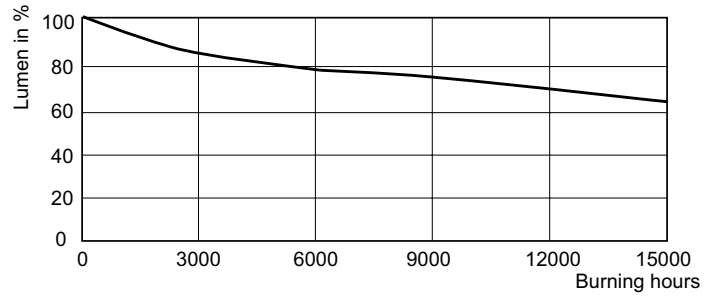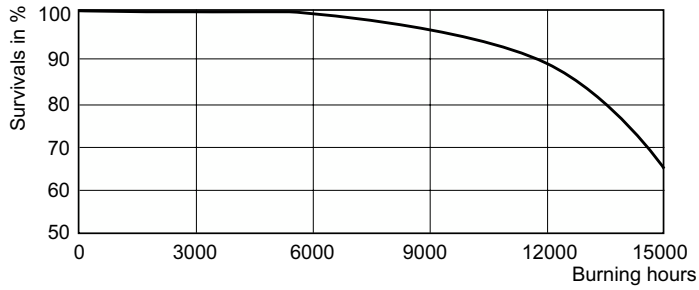

LDLE\_CDM-TD\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

