

ACAR-F5-FA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí panely

19" standard

Speciální verze napájecích panelů pro montáž do 19" rámu chrání proti přepětí. Panely jsou osazeny filtrem pro ochranu všech komponentů instalovaných v rozvaděči. Jednotka je dodávána s montážními deskami nebo montážní vanou, která umožňuje nainstalovat zařízení jako modul do 19" roviny. Panely jsou nabízeny ve variantách s 5 nebo 8 zásuvkami. Délka napájecího kabelu u obou panelů je 3 m. Držáky, popřípadě vana pro uchycení rozvodného panelu, do 19" vertikálních lišt jsou součástí dodávky.

Pět nebo osm síťových zásuvek natočených o 45° se zvýšenou účinností a uzemňovacím kolíkem. Rychlé pojistky, které jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a lokálními zkraty. Zabudovaný filtr tlumí harmonické kmitočty radioelektrických poruch. Varistor s časem odezvy kratším než 25 ns umožňuje absorpci přepětových pulsů do 140 J. Podsvětlený vypínač umožňuje odpojení napětí ode všech odběrových míst přístroje ACAR a současně opticky signalizuje přítomnost napětí v zásuvkách.

Označení
Popis

ACAR-A-504	Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou bez vany
ACAR-A-504-V	Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou, vč. vany do 19" lišt, 2U
ACAR-S8-FA	Napájecí panel ACAR S8-FA, 3 m, 8 pozic, s přepětovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U
ACAR-F5-FA	Napájecí panel ACAR F5-FA, 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U
VANA-ACAR504	Vana pod ACAR 19" 2U BK


ACAR-S8-FA



ACAR-A-504V



	ACAR A-504	ACAR F5 FA	ACAR S8 FA
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud In	$\Sigma IN = 10 \text{ A MAX}$	$\Sigma IN = 10 \text{ A MAX}$	$\Sigma IN = 10 \text{ A MAX}$
Doba zpoždění	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Jmenovité rázové napětí	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz
Ochranná úroveň Up přepěťového systému	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$
Jmenovitý svodový proud IN	2,5 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs
Maximální impulsní svodový proud I _{max}	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs
Útlum elektromagnetického rušení	$\leq 55 \text{ dB}$	$\leq 35 \text{ dB}$	$\leq 35 \text{ dB}$
Systém přepěťové ochrany	systém 2P+Z	systém 2P+Z	systém 2P+Z
Počet síťových zásuvek	5 bipolárních zásuvek 10 A/250 V	5 bipolárních zásuvek 10 A/250 V	8 bipolárních zásuvek 10 A/250 V
Vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač
Materiál zásuvkového pole	samozhášivý plast	samozhášivý plast	samozhášivý plast
Rozměry	385 x 59 x 55/43 mm	330 x 54 x 55 mm	445 x 54 x 55 mm
Hmotnost	0,46 kg	0,65 kg	0,73 kg

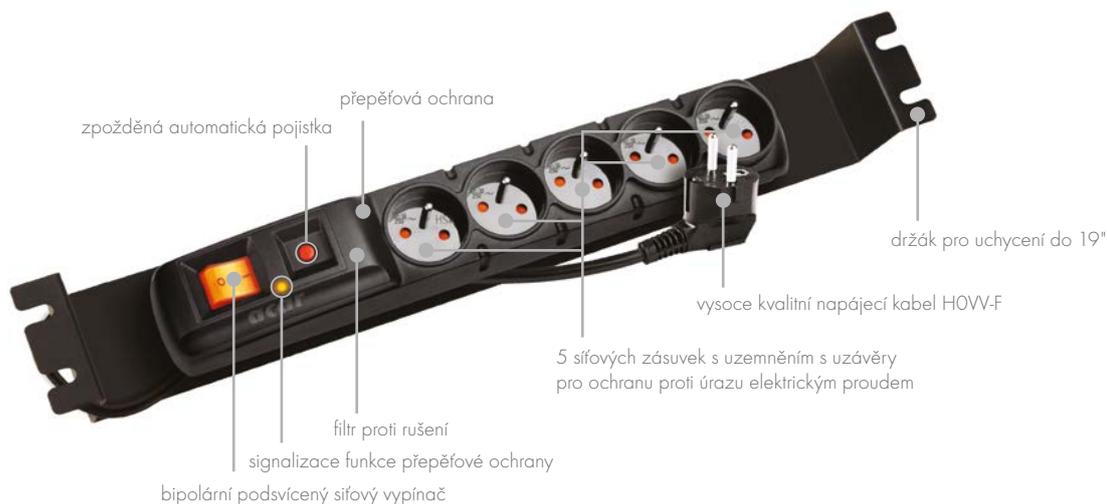

ACAR-A-504-V



Vana pro ACAR-A-504

