

Příslušenství



Bezdrátový most

Wi-BR



Široké pokrytí

- Efektivní a stabilní přenos dat až do vzdálenosti 200m®



Silná penetrace

- Schopnost průniku až do 4 pater (30 metrů vertikálně)®



Inteligentní design

- Instalace na DIN lištu pro napájení 85 Vac-277 Vac



Flexibilní přizpůsobivost

- Kompatibilní s jednofázovými a třífázovými elektroměry

① Bezdrátová komunikace je ovlivněna překážkami ve složitých prostředích a v otevřeném prostoru může horizontálně dosáhnout až 200 metrů. Když jsou stěny, může unést až 4 vrstvy příček (přibližně 30 metrů).

Wi-BR

Pracovní metoda	AP / STA
Protocol	IEEE 802.11ah
Komunikační terminál	RS485 * 1 (pro každý model)
Fázové napětí	85 ~ 277 Vac
Max. spotřeba energie	2 W
Provozní teplota	-25 ~ 55 °C
Rozměry	18 × 98 × 66 mm
Typ montáže	DIN lišta
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP 20
Nadmořská výška	≤2000 m


Seznam srovnání výkonu

Následující údaje jsou získány skutečným testováním pomocí měniče vybaveného elektroměrem v laboratoři Solax.

Skutečná přenosová vzdálenost na místě se může lišit v závislosti na prostředí instalace.

	SolaX	Wi-Fi 4/5/6	LORA	Zigbee
Přenosová vzdálenost	200 m	100 m	130 m	20 m
Průchozí podlaha	4	1	3	1
Zabezpečení	Nejlepší	Nejlepší	Chudý	Dobrý
Proti rušení	Nejlepší	Nejlepší	Chudý	Dobrý

Instalace

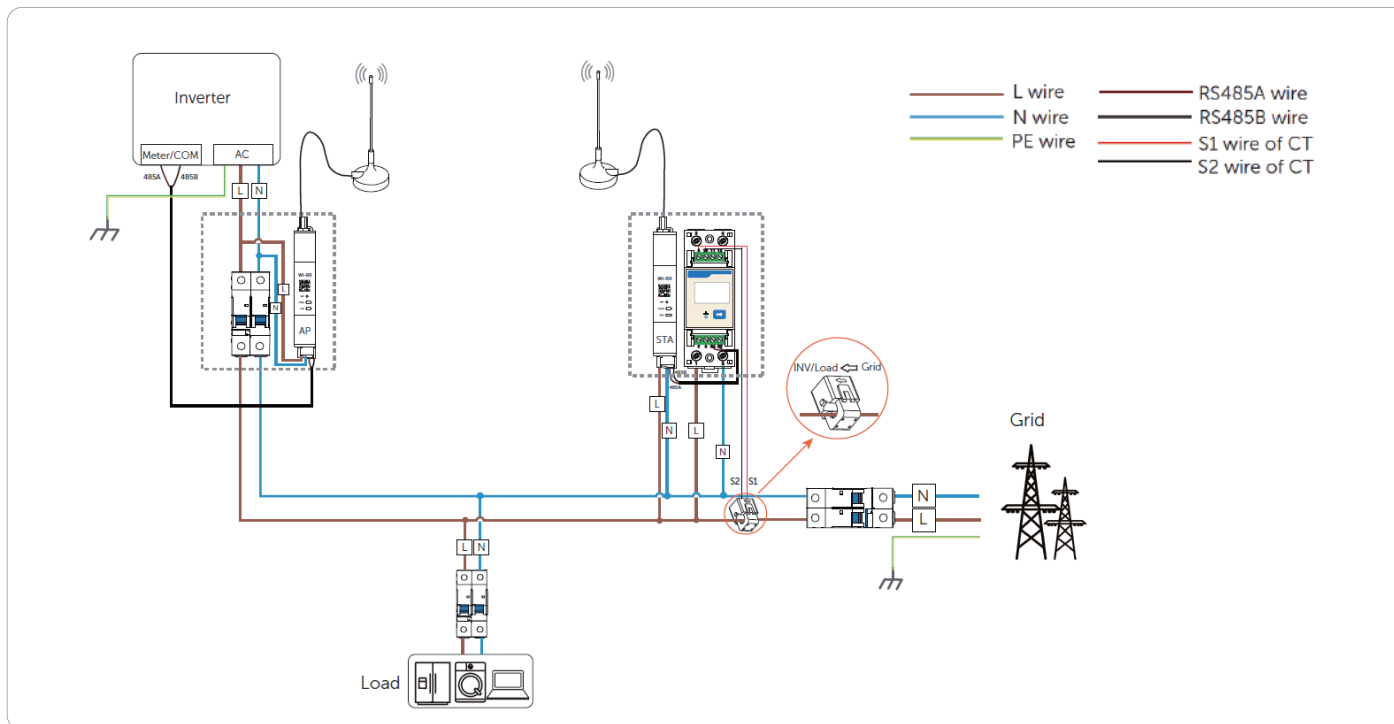

* Obrázky produktů jsou pouze ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečného produktu.