



SOLARIX – OSTATNÍ Konektory


KRJS45-6A-SLD

Podporované protokoly	10GBASE-T a nižší (CAT6A) 2.5/5GBASE-T a nižší (CAT5E a CAT6) 10BASE-T (CAT3)
Typ konektoru	RJ45, RJ12, RJ11
Min. životnost konektoru	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μm zlata (CAT5E, CAT6, CAT6A) 15 μm zlata (CAT3)
Velikost vodiče	AWG 28 – 22
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Konektory Solarix typu RJ11, RJ12 a RJ45 jsou spolehlivé komponenty, které jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Konektory jsou dostupné pro rozdílné typy kabelů, a to pro kabely drát a kabely licna. Kontakty konektorů Solarix RJ45 jsou kryty 50 μm zlata. Tyto konektory jsou dostupné ve stíněné i nestíněné verzi. V případě konektorů RJ11 a RJ12 je krytí zlatem 15 μm a tyto konektory jsou určeny především pro telefonní příslušenství. Konektory jsou baleny po 100 ks.

Označení	Popis
KRJS45/6ASLD	Konektor RJ45 CAT6A 8p8c stíněný na drát
KRJ45/6SLD	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na drát
KRJS45/6SLD	Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na drát
KRJ45/6	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na licnu
KRJ45/6SH	Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na licnu
KRJ45/5SLD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na drát
KRJS45/5SLD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na drát
KRJ45/5	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na licnu
KRJ45/5SH	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na licnu
KRJ12	Konektor RJ12 CAT3 6p6c nestíněný na licnu
KRJ11	Konektor RJ11 CAT3 6p4c nestíněný na licnu

KRJ45/5SLD

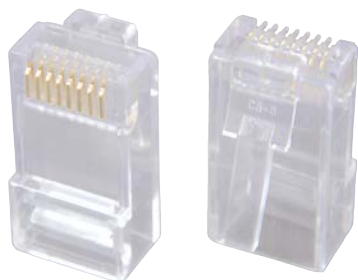

KRJS45/6SLD



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

