



S energií do budoucnosti



Vážení,

Rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci při uvedení našeho nového produktu – AC nabíječek elektromobilů typu Wall Box.

Společnost ZPUE S.A. je lídrem v oblasti elektroenergetiky, elektromobility a skladování elektrické energie. Naše společnost již řadu let poskytuje špičková řešení, která splňují očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

Proč to stojí za to?


Nabíjecí stanice WallBox ve skříni SMC představuje pohodlné řešení pro uživatele elektromobilů. Stanice nabízí intuitivní ovládání a instalaci plug&play. Náš WallBox poskytuje různé bezpečnostní funkce, jako je ochrana proti přepětí, přehřátí a zkratu, které chrání jak vozidlo, tak nabíjecí infrastrukturu.

Nabízí vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti korozi, nízkou hmotnost a velmi dobrou elektrickou izolaci. Při zachování plné funkčnosti, originálního designu a jednoduchého ovládání bude naše nabíjecí stanice efektivně nabíjet váš vůz ve vašem domě a poskytne vám spolehlivý a efektivní zdroj energie, který budete mít vždy po ruce.

Hlavní výhody

- **Nejnižší ceny nabíječek typu WallBox na trhu** - konkurenční cenová nabídka;
- **Výrobek vyrobený v EU** - záruka kvality a bezpečnosti;
- **Rozsáhlá místní distribuční síť** - snadná dostupnost našich zařízení;
- **Komplexní servis** - rychlý záruční a pozáruční servis;
- **Technická podpora a poradenství** - pomoc při instalaci a používání zařízení;
- **Personalizace nabídky** - možnost přizpůsobit produkty individuálním potřebám zákazníků.

Pohledy na nabíjecí stanici - Model A

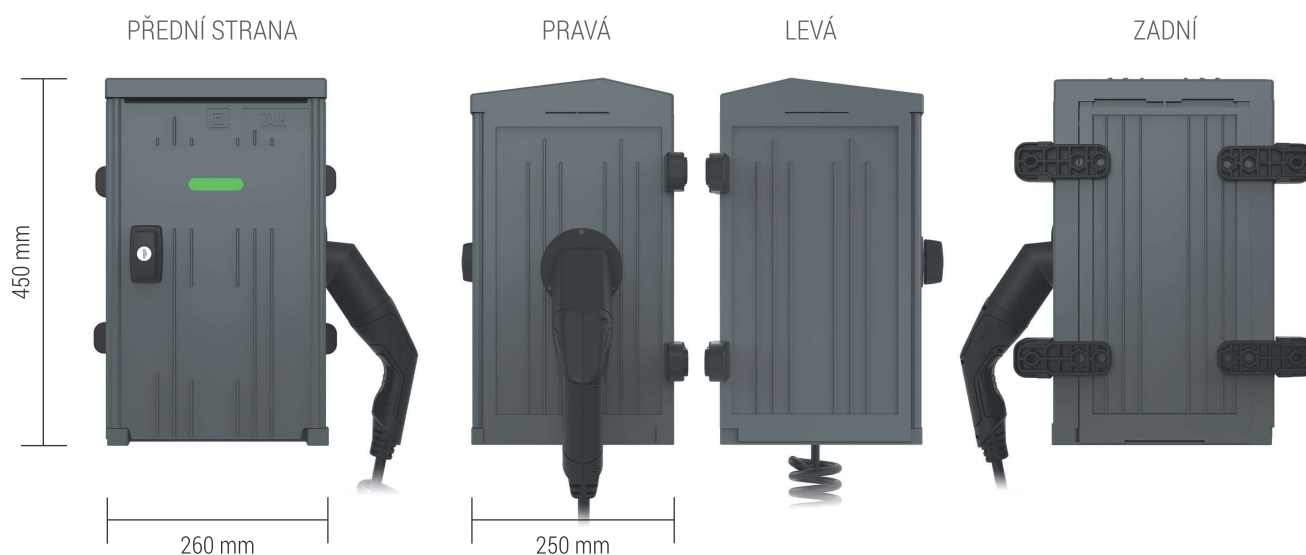

Pohledy na nabíjecí stanice - Model B



		MODEL A	MODEL B
NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM AC	Napětí U_{AC}	3 x 400 V / 50 Hz	
	Typ sítě	TN-S, TN-C TN-C-S (další verze na vyžádání)	
NABÍJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM AC	Jmenovitý výkon	22 kW	
	Napětí, frekvence	400 V, 50 Hz	
	Proud I_{AC}	32 A	
	Počet konektorů	1	
	Typ zástrčky	Model A: spirálový kabel se zástrčkou AC typ 2	Model B: zásuvka s uzamykatelnou zástrčkou
	Délka nabíjecího kabelu	5 m ^{+5%}	-
KOMUNIKACE	Autorizace	RFID na vyžádání	
	Protokol (nepovinné)	1-cestný RS485 (Modbus-RTU) RS232	
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	Signalizace LED	světelná indikace stavu nabíjecí stanice	
	Zabezpečení	Proudový chránič RCCB typu B	
SKŘÍŇ	Vnější rozměry	260x250x400mm	
	Materiál	Materiál SMC	
	Barva	RAL7012 (barvu lze přizpůsobit)	
	Provozní teplota	od -25°C do +50°C	
	Relativní vlhkost	≤ 95% (nekondenzovaná)	
	Stupeň ochrany	IP44 / IK10	
	Hmotnost	9 kg	
SOULAD S NOR- MAMI	Nabíjení	IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1	
	Obecné	CE, EN 60529, EN 62262, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/UE	

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ *
Aktivace přístupové karty RIFD (použití pouze po přiblížení karty, např. v hotelu/restauraci - chrání před neoprávněným nabíjením).
Instalace nabíjecí stanice na základ jako volně stojící nabíječky, např. na parkovišti na sídlišti.

* - výběr dalšího vybavení znamená změnu ceny a prodloužení dodací lhůty.