

AM121/1120 Sádromodul

WC modul s integrovanou funkciou hygienického proplachu potrubí

Použití

Nosný prvek pro závěsná WC s integrovanou nádrží pro proplach

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce


Pro tloušťku podlah 0–200 mm

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Pro automatický proplach vodovodního řádu teplé i studené vody

Vlastnosti

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení studené vody na potrubní systém Mepla
- Rohový ventil s možností na napojení teplé vody na potrubní systém Mepla
- Dvojité elektromagnetický ventil s ovládací elektronikou a čidlem hlídání výšky hladiny vody
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádkartonové přídce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvící prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s G1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Závěsy nádržky s dvoukomponentního materiálu izolují přenos vibrací z budov
- Možnost vykopnutí nádržky pro snadnou montáž do dřevostaveb nebo mobilních buněk
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Stavební hloubka 125 mm
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit síťový zdroj (12V DC min 1A) – doporučený AEZ310
- Světelná LED signalizace nefunkčního systému automatického proplachu (na elektronice řízení uvnitř nádrže)
- Možnost nastavení doby pro aktivaci automatického proplachu
- Možnost nastavení doby trvání automatického proplachu
- Možnost nastavení hlasitosti zvukové signalizace při nefunkčnosti systému automatického proplachu
- Signalizaci chybového stavu zařízení je možno napojit na centrální řídicí jednotku budovy MAR
- Pokud po dobu 72 hod nedojde k oplachu WC misy je automaticky aktivován systém proplachu. Doba 72 hod pro aktivaci automatického proplachu je přednastavená z výroby a lze ji změnit pomocí dálkového ovladače.
- Doba proplachovacího cyklu je přednastavena na 1 min proplachu teplé vody a 1 min studené vody. Doba cyklu proplachu je možné změnit pomocí dálkového ovladače.

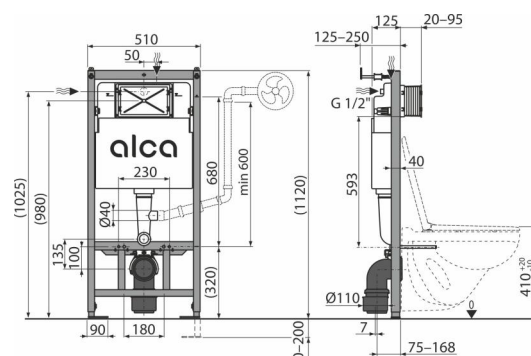

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Dva rohové ventily 1/2"-3/8"
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vřapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vzhazování WC tablet
- Řídící elektronika s integrovaným čidlem na hlídání výšky hladiny vody
- Držák elektroniky
- Elektromagnetické ventily
- Dálkové ovládání není součástí balení - lze dokoupit v rámci volitelného příslušenství

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM121/1120	8595580579197	13.89 13.89 280.0 kg	1130×145×520 1130×520×145 mm	1 20 ks

AM121/1120 Sádromodul

WC modul s integrovanou funkcí hygienického proplachu potrubí

Záruky
2/15 let *

AM121/1120 Sádromodul

WC modul s integrovanou funkcí hygienického proplachu potrubí

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-1,0 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg
- Možnost automatického proplachu vodovodních trubek pro studenou i teplou vodu