

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ ENBRA CD 50H

Závěsný kondenzační kotel s vysokým výkonem pro topení a přípravu TV v externím nepřímohřevném zásobníku.

Technická specifikace a výhody:

- patentovaný celonerezový výměník
- premixový nerezový hořák
- vysoká účinnost, široké pásmo modulace
- kotel určený pro kaskádové zapojení
- možnost ovládání on/off, OpenTherm, nebo 0–10 V
- převodník pro ovládání 0–10 V integrován v kotli
- ovládání trojcestného ventilu pro nabíjení TV v externím zásobníku
- modulační čerpadlo
- tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- kompaktní rozměry
- modulační rozsah 1:10
- integrovaná ekvitermní regulace


A

Záruka
3
roky

KOTLÍKOVÉ
DOTACE



Model	CD50H	
Tepelný příkon	Min kW	5
	Max ÚT kW	46,5
Tepelný výkon 80/60 °C	Min kW	4,83
	Max ÚT kW	45,74
Tepelný výkon 50/30 °C	Max ÚT kW	49,98
	P _{max} %	98,37
Účinnost 80/60 °C	P _{min} %	97,88
	P _{max} %	106,8
Účinnost 50/30 °C	P _{min} %	108,8
	Účinnost 30 % P _{max}	%
Třída účinnosti Dir. 92/42EEC		4
Třída NO _x		5
Pracovní tlak ÚT Min/Max	bar	0,3/5
Hmotnost	kg	56
Stupeň elektrické ochrany	IP	X4D
Rozměry š / h / v		410 / 485 / 640
SVT kód		20391
Objednávací kód		ECD50H

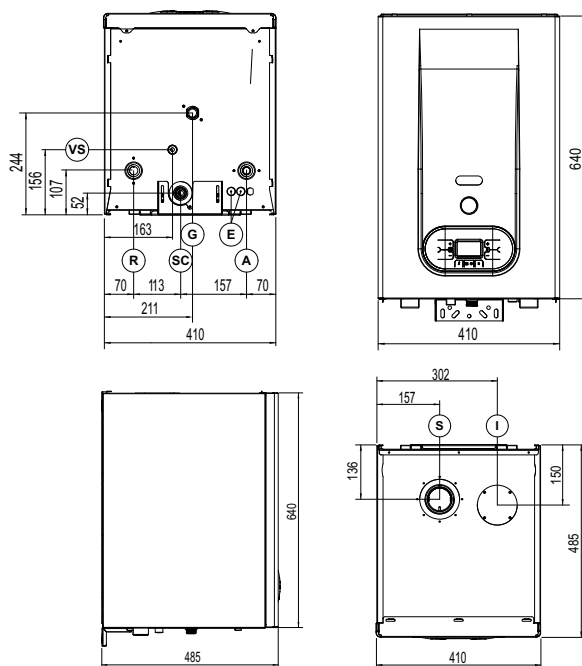

R	Zpátečka ÚT	Ř 1 1/4
A	Výstup ÚT	Ř 1 1/4
G	Plyn	Ř 3/4"
SC	Odvod kondenzátu	Ř 25
VS	Odvod pojišťovacího ventilu	Ř 3/4"
S	Výstup spalin	Ř 80
I	Vstup vzduchu	Ř 80

ENBRA

www.enbra.cz

Zdroje tepla

10/2017