


# APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

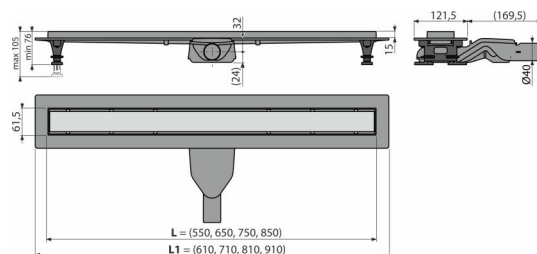

## Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Stavební výška od 76 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolénkem
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## Rozsah dodávky

- Žlab
- Samolepicí hydroizolační páska
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Vodní zápachová uzávěra
- Výškově stavitelné nohy
- Oboustranný rošt OPTION
- Sítka na nečistoty

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	6 mm	1,68   53,80   107,6 kg	760x150x100   1175x768x410 mm	32   64 ks

## Záruky

2/6 let \* **Normy**  
ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 31 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 40 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 270 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 61 mm
- Celková stavební výška 76-105 mm
- Třída zatížení K3 300 kg