


## Budky do zateplení pro rorýse a netopýry.

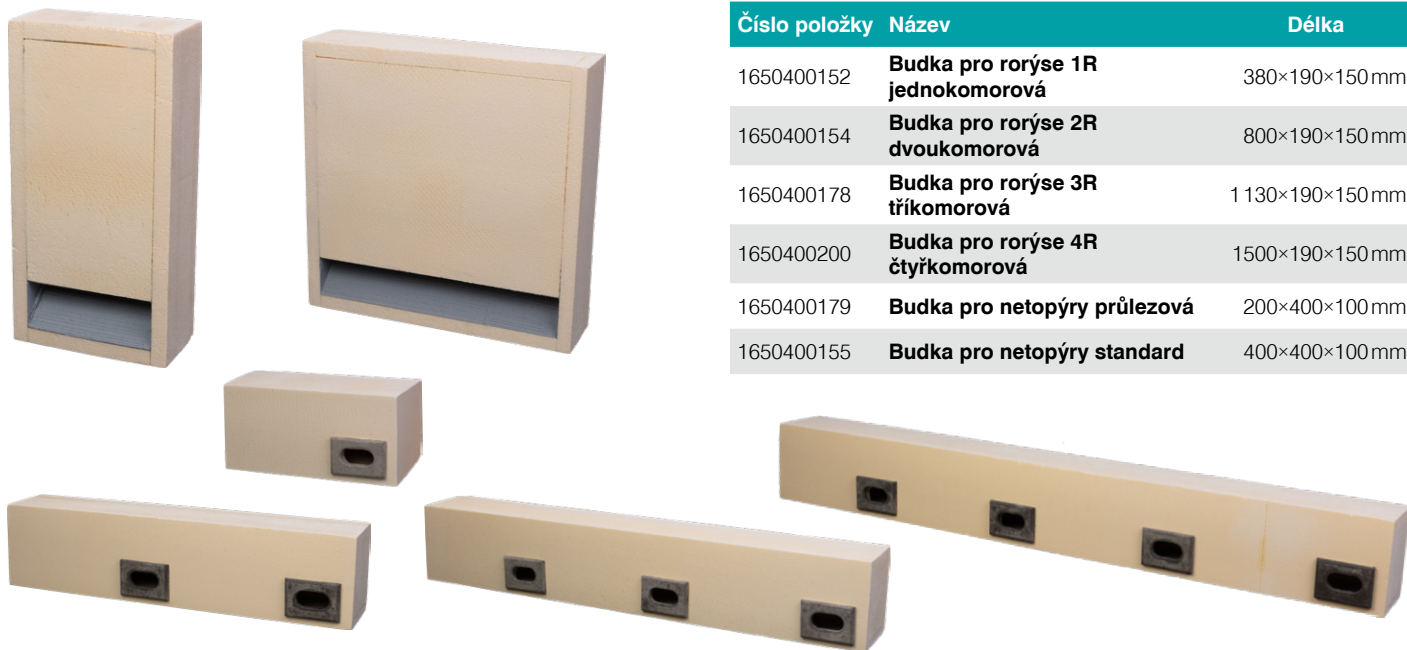

Číslo položky	Název	Délka
1650400152	<b>Budka pro rorýse 1R jednokomorová</b>	380×190×150 mm
1650400154	<b>Budka pro rorýse 2R dvoukomorová</b>	800×190×150 mm
1650400178	<b>Budka pro rorýse 3R tříkomorová</b>	1 130×190×150 mm
1650400200	<b>Budka pro rorýse 4R čtyřkomorová</b>	1500×190×150 mm
1650400179	<b>Budka pro netopýry průlezová</b>	200×400×100 mm
1650400155	<b>Budka pro netopýry standard</b>	400×400×100 mm

Rorýs obecný je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožených živočichů. Ze zákona 114/1992 Sb. vyplývá povinnost postupovat při provádění stavebních prací tak, aby nedocházelo ke zraňování nebo úhynu chráněných živočichů a ničení jejich biotopů, přirozených nebo umělých sídel. Při rekonstrukci panelových nebo bytových domů dochází k trvalé likvidaci hnízdišť rorýse. Vsazení budek pro tohoto ohroženého ptáka přímo do systému ETICS je tudíž nejlepším způsobem jeho ochrany a podpory zahnízdění. Snadnou montáží budek do systému ETICS je na finální fasádě docíleno decentního a estetického vzhledu. Zákonná ochrana se vztahuje také na všechny druhy netopýrů, vyskytujících se v České republice.

### MATERIÁL A POPIS BUDEK

**Budky pro rorýse:** Všechny budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20 mm (u budek pro netopýry je tloušťka zadní strany 40 mm), takže se v systému ETICS nenachází žádný cizí materiál, který by způsoboval lokální teplotní změny viditelné na záběrech termokamery. Vnitřní podlaha je zpevněna stěrkou, vletový otvor je uzpůsoben ke snadnější instalaci bandáže a omítkoviny jsou imitací kamene. U budek doporučujeme odstín se stejnou hodnotou HBW, jako má plocha, v níž jsou instalovány.

**Budky pro netopýry standard:** Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, pokrytou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a jejich zavěšení.

**Budka pro netopýry průlezová:** Vletová část a vnitřní strana je opatřena stěrkou se zvrásněním, pokrytou PU vrstvou, která umožňuje netopýrům pohyb do nitra budky a průlez do stávajících dutin, které je nutné dle projektu nebo [ČESON](#) zachovat.

Na poptání je možné dodat i protipožární budky pro rorýse a netopýry z fenolické pěny, které lze instalovat do protipožárních zón dle ČSN 730810. Budky se lepí fasádním lepidlem nebo PUR pěnou, jako každý izolant systému ETICS. Standardní budky jsou skladem, v ostatních případech je k dispozici zakázková výroba. Atypické rozměry jsou na poptání. Dodání trvá zpravidla 5–10 dní v závislosti na počtu kusů.

