

APZ23-750 Modular Wall

Podlahový žlab

Použití

Pro použití uvnitř budov
 Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
 Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
 Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12


Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Fixační set: vrut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

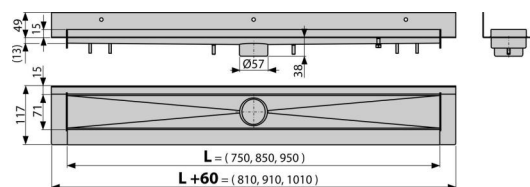

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ23-750	8595580565992	750 mm	2,47 49,34 168,0 kg	840x156x84 mm	20 60 ks

Záruky
 2/25 let* **Normy**
 ČSN EN 1253

Technické parametry
 ■ Třída zatížení K3 300 kg