

APZ12-850 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup
- Pro perforované rošty
- Pro rošt TILE na vložení dlažby
- Pro plný rošt SOLID
- Pro oboustranný rošt OPTION

Vlastnosti

- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–25 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4,2x38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra s integrovaným těsněním
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

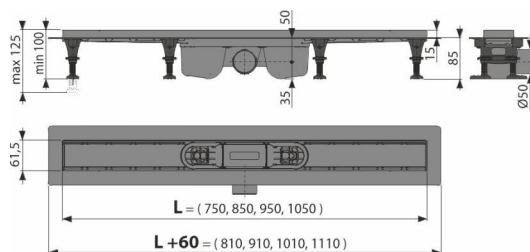

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ12-850	8595580541040	850 mm	1,60 19,17 77,5 kg	920x125x150 935x370x700 mm	12 36 ks

Záruky **Normy**
2/6 let * ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 63 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-125 mm
- Třída zatížení K3 300 kg