




Pomocné vidle k elektrickému kolečku

Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž. K montáži budete potřebovat plochý klíč velikosti 13, 21, 24 a 27 mm. (klíče nejsou součástí balení)

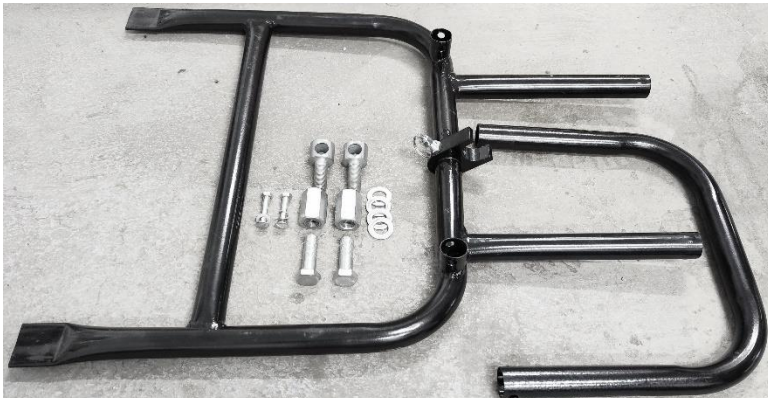

2. Povolte a vytočte matici osy kola klíčem 21 mm. Natočte prodloužení na osu kola a utáhněte klíčem 27 mm. To samé proveďte i na druhé straně.




3. Nasadte oporu pomocných vidlí, prostrčte šrouby a na obou stranách dotáhněte matice klíčem 13 mm.



4. Úchyty kola natočte do vidlí. Nedotáčejte je úplně do konce. Zatočením úchytu se nastavuje vůle vyklápěcího mechanismu a tím docílíte správného fungování.

Správné nastavení mechanismu

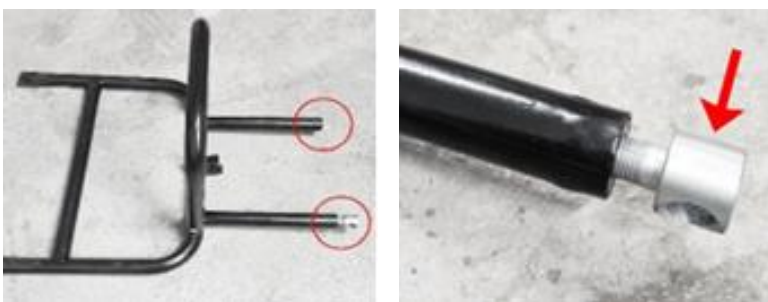

5. Vidle připevněte ke kolečku šroubem, pod který vložte první podložku a druhou podložku vložte z druhé strany úchytu a následně dotáhněte klíčem 24 mm. Vidle i po dotažení musejí být pohyblivé.



Postup pro naložení břemena

1. Směrem nahoru uvolněte západku vyklápěcího mechanismu.



2. Spusťte vidle na zem.



3. Na spuštěné vidle položte břemeno.



4. Zvedněte kolečko pohybem shodným s vyklápěním do doby než dojde k zacvaknutí západky.



5. Nyní můžete břemeno převážet.



Nepřekračujte maximální nosnost vidlí 50 kg!

Distributor/Dovozce/Servis:

Epic s.r.o., č.p. 157, 374 01 Strážkovice, Česká republika, www.epicsport.cz