


APV15

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra

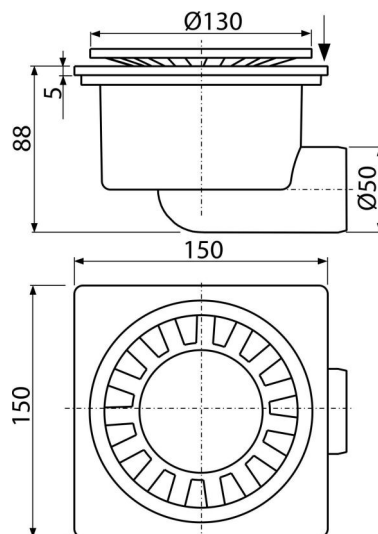

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Plastová mřížka Ø130 mm
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: ABS

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Plastová mřížka s integrovanou vodní zápachovou uzávěrou – bílá

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV15	8594045935271	0,35 7,08 133,3 kg	90×160×150 590×240×390 mm	20 320 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Zápachová uzávěra 20 mm
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 88 mm