


APV130

Podlahová vpust nerezová 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

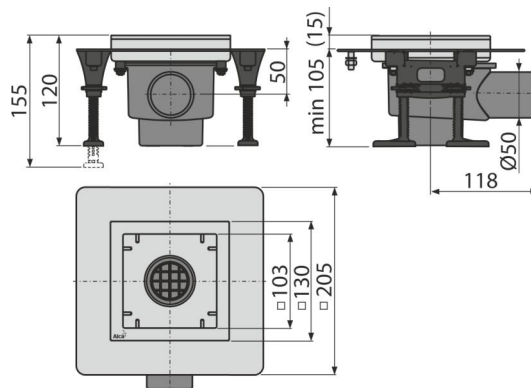

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – kombinovaná zápachová uzávěra SMART;

Pro odvodnění v úrovni podlahy; Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Stavební výška od 105,5 mm
- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Sifon pro podlahový žlab APZ13-S12
- Samolepicí hydroizolační páska
- Noha plastová APZ13 UNI 4 ks
- Vanička sifonu
- Instalační kryt vpusti
- Demontážní háček
- Kombinovaná zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV130	8595580555177	1,77 1,77 232,9 kg	223×207×123 223×207×123 mm	1 120 ks

Záruky

2/25 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok 58 l/min
- Zápachová uzávěra 50 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 540 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 120-155 mm