


APZ2001-750

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry

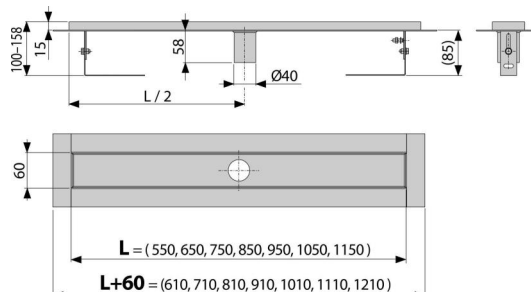

Použití

- Pro použití vně budov
- Pro použití uvnitř budov
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Žlab s přímým odtokem
- Fixační set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Instalační kryt koryta - polystyren

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ2001-750	8595580507718	750 mm	3,03 36,34 129,0 kg	820×135×170 825×375×830 mm	12 36 ks

Záruky

2/25 let * Normy
ČSN EN 1253

Technické parametry

- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok >80 l/min
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg