


APV120

Podlahová vpust nerezová nízká 130×130 mm boční, bez mřížky, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

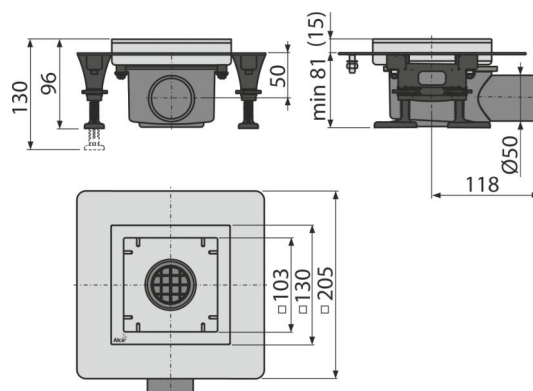

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – kombinovaná zápachová uzávěra SMART;

Pro odvodnění v úrovni podlahy; Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Stavební výška od 81,5 mm
- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Sifon pro podlahový žlab APZ13-S9
- Samolepicí hydroizolační páska
- Noha plastová APZ13 UNI 4 ks
- Vanička sifonu
- Instalační kryt vpusti
- Demontážní háček
- Kombinovaná zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV120	8595580555146	1,76 1,76 231,0 kg	223×207×123 223×207×123 mm	1 120 ks

Záruky

2/25 let * Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok 50 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 96-130 mm