

A564CRM3-120

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem, délka 120 cm, plast, chrom-lesk

Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro vany standardních rozměrů
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti

- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolénkem
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 120 cm

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná plastová zátka
- Pochromovaná nerezová mřížka výpusti
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

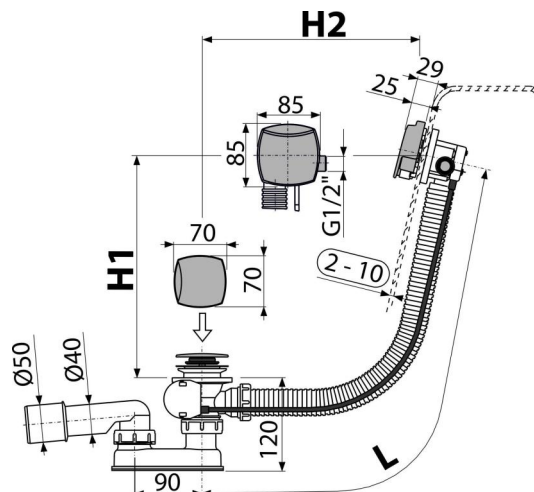

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozeř (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A564CRM3-120 | 8595580523824 | 120 mm | 1,01 12,11 213,8 kg | 380×95×210 595×435×395 mm | 12 192 ks |

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C