

APZ104-750 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně

Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro perforované nerez rošty
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Kvalitnější a bezpečnější přechod izolace z podlahy na stěnu
- Límcem a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nastavitelný vertikální izolační límec pro obklady o síle 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební výška od 55 mm
- Uspadňuje spádování podlahy
- Výškově stavitelný
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ – 2 ks, vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ – 3 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem

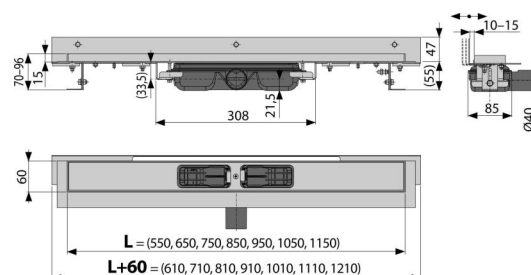

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ104-750 | 8595580505912 | 750 mm | 4,0336 33,9314 121,7941 kg | 820×160×205 825×375×830 mm | 8 24 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|------------|-----------|-------------|
| 2/25 let * | 39229000 | ČSN EN 1253 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 70-96 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Posun límce 10-15 mm
- Průtok 35 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 28 mm