

# Automatická směšovací umyvadlová baterie SLU 60




zaslepení víčkem

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- je určena pro umyvadla na desku
- maximální výška umyvadla 150 mm
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

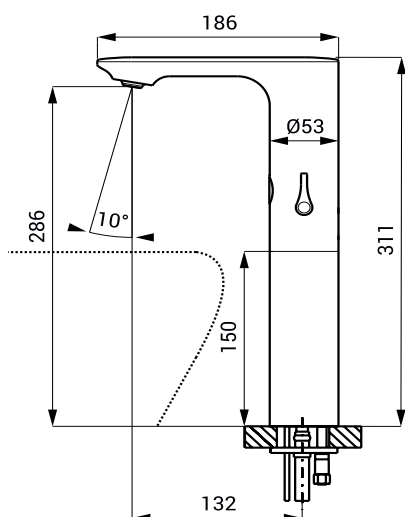

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 60 24 V DC
- SLU 60B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 2 W
- při napájení 6 V 2 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)  
1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

- SLU 60 - obj. č. 03600 výtokové ramínko s regulací teploty, elektronikou a elektromagnetickým ventilem,  
SLU 60B - obj. č. 03605 propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), záslepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLU 60B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
SLA 57A - obj. č. 06570 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 57B - obj. č. 06571 úsporný perlátor 1,9 l/min