



Uponor Vario S rozdělovač FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

- Přívodní paprsek s průtokoměry pro vyvažování a uzavírání, s paměťovým kroužkem
- Zpětný paprsek s ventily pro uzavírání, s ručními uzávěry

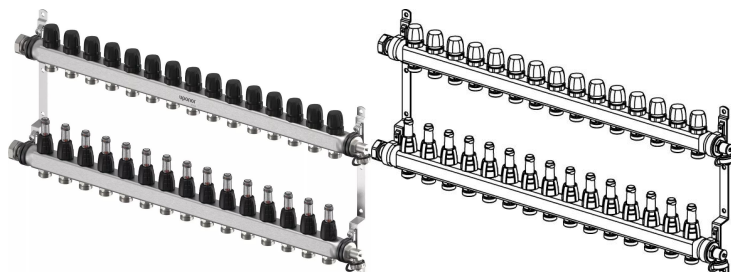

O produktu Uponor Vario S Rozdělovač FM

Specifikace



- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S rozdělovač FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

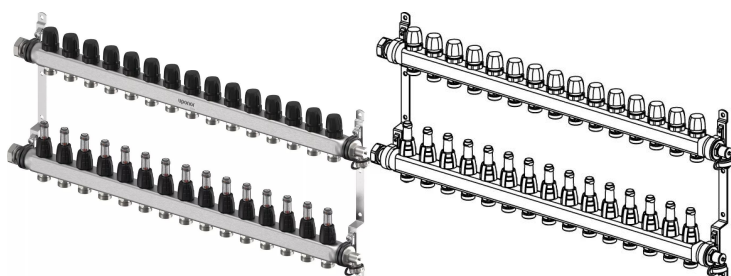

Technické informace

Item no EAN	6414900440530
Item no GTIN	06414900440530
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	864 mm
Délka (l1)	77 mm
Délka (l2)	87 mm
Z-rozměr b	50 mm
Z-rozměr b1	217 mm
Z-rozměr h	73 mm
Z-rozměr h1	30 mm
Z-rozměr h2	50 mm
Z-rozměr k	785 mm
Z-rozměr k1	336 mm
Z-rozměr w	357 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900500852
Packaging GTIN PL4	06414900501347
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	8,5 kg
Item Unit Width	235 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz