


# APV203

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

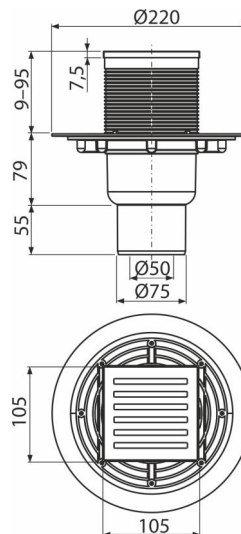

## Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným

odtokem vody do vpusti (koupelny)

Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Masivní nerezová mřížka 102×102×4 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Designová nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Sada těsnění

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV203	8594045930443	0,93   7,46   169,2 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

**Záruky** 2/6 let \* **Normy** ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Celková stavební výška 144-230 mm