

Technické informace Venkovní markýza manuální ovládání MHL



Popis výrobku

- Manuálně ovládaná venkovní markýza VELUX MHL zlepšuje ochranu před přehříváním interiéru, díky včasnému odražení slunečních paprsků před dopadem na sklo střešního okna.

Ovládání

- Ovládání manuální

Materiály

- Horní část: lakovaný hliník, šedá (NCS S 7500-N)
- Spodní část, boční lišty: tónovaný plast, šedá (NCS S 7500-N)
- Tkanina – poplastované skelné vlakno se síťovanou strukturou
- Háčky – plast

Benefity

- Ochrana před přehříváním v letním období – snížení vnitřní teploty až o 6 °C
- Průhledná tkanina neruší výhled a propouští světlo do místnosti
- Jednoduchá montáž i ovládání z interiéru



Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozici na adrese www.velux.cz.

Tabulka velikostí

Číselný kód velikosti okna od roku 2013	Číselný kód velikosti okna v letech 2002–2014	Číselný kód velikosti okna do roku 2002	Rozměr okna (šířka x výška v cm)	Velikost doplňku
CK02	C02	102	55x78	100
CK04	C04	104	55x98	100
FK06	F06	206	66x118	FK00
FK08	F08	-	66x140	FK00
MK04	M04	304	78x98	MK00
MK06	M06	306	78x118	MK00
MK08	M08	308	78x140	MK00
MK10	M10	310	78x160	MK00
PK06	P06	406	94x118	PK00
PK08	P08	408	94x140	PK00
PK10	P10	410	94x160	PK00
SK06	S06	606	114x118	SK00
SK08	S08	608	114x140	SK00
SK10	S10	610	114x160	SK00
UK04	U04	804	134x98	UK00
UK08	U08	808	134x140	UK00
UK10	U10	810	134x160	UK00

Technické hodnoty

Typ zasklení	-- 51	-- 60	-- 61	-- 62	-- 66	-- 68
 zlepšení hodnoty g = celková propustnost solární energie (norma EN 410) až o ... %	70 %	60 %	76 %	75 %	76 %	75 %
 τ = propustnost světla (norma EN 410) – pro vzorek barvy č. 5060	12 %	11 %	13 %	12 %	12 %	12 %

Uváděné hodnoty z interního měření prováděného dle standardů ISO 15099 a EN 13363-2.

Kompatibilita s typy oken

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

Okno	VKI okna před rokem 1992	VES okna do roku 2002	V21 okna v letech 2002–2014	V22 okna od roku 2013
GDL upper window	✓	✓	✓	✓
GEL upper window	✓	✓	✓	✓
GFL	✓	✓	✓	✓
GGL ¹²	✓	✓	✓	✓
GGU ¹²	✓	✓	✓	✓
GHL	✓	✓	✓	✓
GHU	✓	✓	✓	✓
GIU	✓	✓	✓	✓
GKU	✓	✓	✓	✓
GLL	-	-	-	✓
GLL B	-	-	-	✓
GLU	-	-	-	✓
GPL	✓	✓	✓	✓
GPU	✓	✓	✓	✓
GRL	✓	✓	✓	✓
GTL	✓	✓	✓	✓
GTU	✓	✓	✓	✓
GXL	✓	✓	✓	✓
GXU	✓	✓	✓	✓
GZL	✓	✓	✓	✓
GZL B	-	-	-	✓
VFE	✓	✓	✓	✓
VFN	✓	✓	✓	✓
VKU	✓	✓	✓	✓
VL	-	✓	✓	✓
VTL	✓	✓	✓	✓
VU	-	✓	✓	✓

¹ Pro GGL --62 a GGL --64 je potřebné ZOZ 115

² Ne GGL/GGU -30

Kompatibilita – ostatní zařízení

Zařízení	
ZIL	Ano
Venkovní roleta	Ne
Vnitřní zastínění	Ano
Dálkově ovládaná okna	Ne
IR	Ne
IO (RF)	Ne

Napnutí pružiny

Velikost	Počet otočení (rotací)
100, 200, 5, 6, 9, C00, F00	15
300, 400, M00, P00	18
600, 800, S00, U00	22


Způsob ovládání

Manuálně ovládaná venkovní markýza se ovládá pohybem přetočením střešního okna. Stačí křídlo okna překloupnout pomocí ovládacího madla, a zajistit spodní část markýzy do háčku instalovaných na křídle střešního okna z vnější strany.



Upozornění

Vyhraujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.

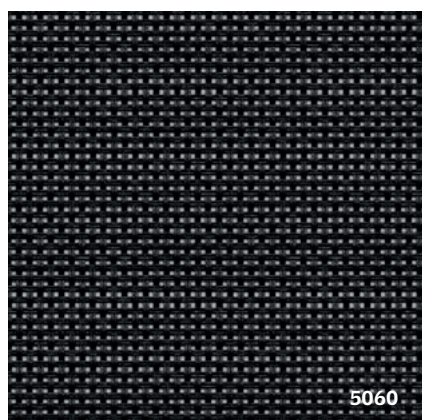

Certifikáty a garance



Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz