

WECCO WZ02/750



PRO PERFOROVANÝ ROŠT | NEREZ | SNÍŽENÝ

CHARAKTERISTIKA

Podlahový žlab WECCO WZ02/750 je snížená varianta, určená pro místa s omezenou stavební výškou podlahy. Je určen pro vkládání perforovaných nerezových roštů — nerezový okraj tvoří pohledový přechod mezi dlažbou a vloženým roštem. Voda vtéká do žlabu přes okraje a otvory v roštu. Žlab lze umístit do prostoru nebo do blízkosti stěny a je vhodný pro bezbariérový přístup.

VLASTNOSTI

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky moření, pasivaci a elektroleštění)
- Výškově stavitelný
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpusť jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifonu: polypropylen

ROZSAH DODÁVKY

- Žlab smontovaný se sifonem
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta - polystyren

ZÁRUKY

- Zabudované části 2/25* let
- Vyměnitelné části 2/3* roky


*rozšířená záruka při montáži certifikovaným instalátérem

NORMY

ČSN EN 1253

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 35 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

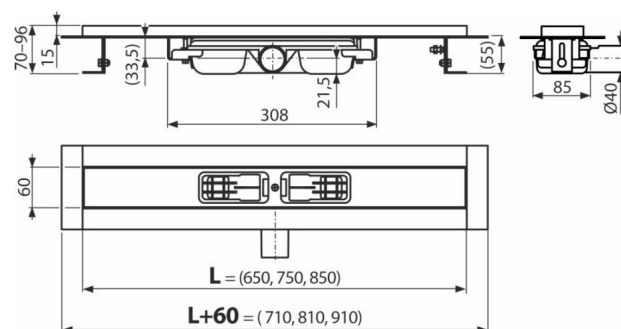

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vlastnosti	Hodnota
Rozměr balení š×v×h (mm)	820×135×170
Hmotnost balení (kg)	3,25
Množství v balení (ks)	1
Kód zboží	HXUL6
EAN	8595580590215