

# APZ1101-950 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

## Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sífon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sífonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sífonu: polypropylen

## Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sífonem
- Fixační set: vrt  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\varnothing 10$  – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sífonu
- Instalační kryt koryta - polystyren

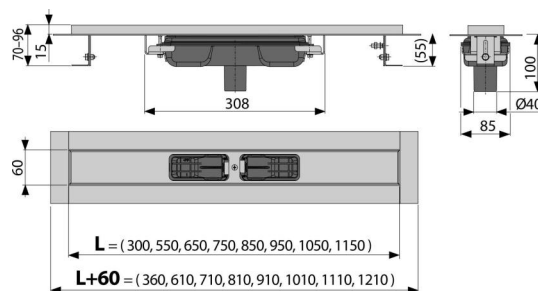

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód         | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1101-950 | 8595580527365 | 950 mm | 3,73   44,79   154,4 kg             | 1020×135×170   mm        | 12   36 ks                    |

## Záruky

2/25 let \*

## Technické parametry

- Zápachová uzavěra 28 mm
- Průtok 44 l/min
- Odolnost zápachové uzavěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg