

## Pojízdné lešení řady 50

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s dvojitou pracovní plochou.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m<sup>2</sup> (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška do 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlázkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jistění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výtuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výtuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Stabilní ocelové pojezdové nosníky zajišťují bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 150 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 220–335 mm)
- + Velká plocha pro stání nabízí dostatek místa pro personál a materiál
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují od pracovní výšky 6,40 m
- + bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 1,50 m



**45%** rychlejší montáž!  
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	Svislý rám
2,50 m					

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 1,50 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Podlaha max.	m	2,20 x 1,65	2,20 x 2,00	2,20 x 2,00	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Hmotnost	kg	72,5	140,0	192,5	230,0	282,5	294,0	346,5	358,0	411,0	422,5	475,0	486,5	539,0
Obj. číslo		781017	781024	781031	781048	781055	781062	781079	781086	781093	781109	781116	781123	781130

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 1,50 m


	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Podlaha max.	m	2,70 x 1,65	2,70 x 2,00	2,70 x 2,00	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60	4,35 x 4,60
Hmotnost	kg	80,00	153,5	212,5	251,5	310,5	323,5	382,5	395,5	455,0	468,0	527,0	540,0	599,0
Obj. číslo		782014	782021	782038	782045	782052	782069	782076	782083	782090	782106	782113	782120	782127



Pracovní výška: 3,00 m  
Výška pracovní podlahy: 1,00 m  
Výška lešení: 2,30 m




Pracovní výška: 4,40 m  
Výška pracovní podlahy: 2,40 m  
Výška lešení: 3,50 m




Pracovní výška: 5,40 m  
Výška pracovní podlahy: 3,40 m  
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m  
Výška pracovní podlahy: 4,40 m  
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m  
Výška pracovní podlahy: 5,40 m  
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m  
Výška pracovní podlahy: 6,40 m  
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m  
Výška pracovní podlahy: 7,40 m  
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m  
Výška pracovní podlahy: 8,40 m  
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m  
Výška pracovní podlahy: 9,40 m  
Výška lešení: 10,50 m

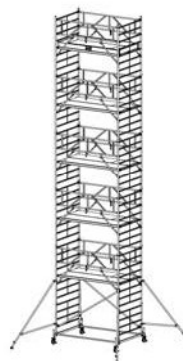

Pracovní výška: 12,40 m  
Výška pracovní podlahy: 10,40 m  
Výška lešení: 11,50 m

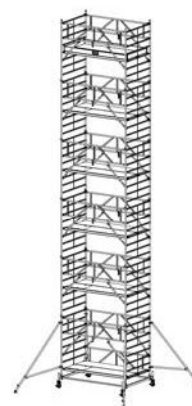

Pracovní výška: 13,40 m  
Výška pracovní podlahy: 11,40 m  
Výška lešení: 12,50 m

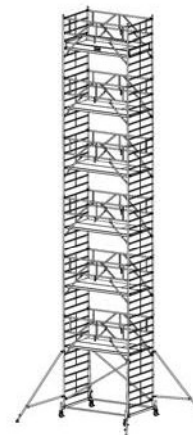

Pracovní výška: 14,40 m  
Výška pracovní podlahy: 12,40 m  
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení	Délka pole lešení	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Výška pracovní podlahy m	2,00 m	2,50 m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Výška lešení m	2,30 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m	14,50 m	15,50 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Podlážka bez otvoru	701251	701268	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výtzuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní rám	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Zábradelní tyč	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada1,2 m	Kotvicí sada1,5 m	Hmotnost	Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojezdových kol Ø 150 mm pogumovaná
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 914118	Obj. číslo 914330