APZ19BLACK-750-G-B Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt, GOLD-kartáčovaný mat

Použití

Pro použití uvnitř budov
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro bezbariérový přístup
Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Povrchová úprava: GOLD-kartáčovaný mat
- Materiál: nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD

Rozsah dodávky

- Žlab
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

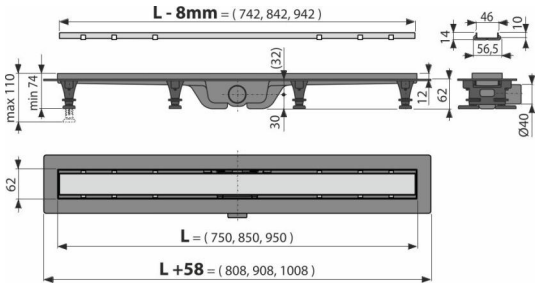

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APZ19BLACK-750-G-B	8595580592615	750 mm	2,01 | 60,30 | 200,9 kg	865×80×145 | 885×785×415 mm	30 | 90 ks

Záruky

2/6 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm
- Třída zatížení H15 150

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz