

# Automatické černé umyvadlové baterie SLU 61V, SLU 62V



## Technický list




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- SLU 61V je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 62V je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

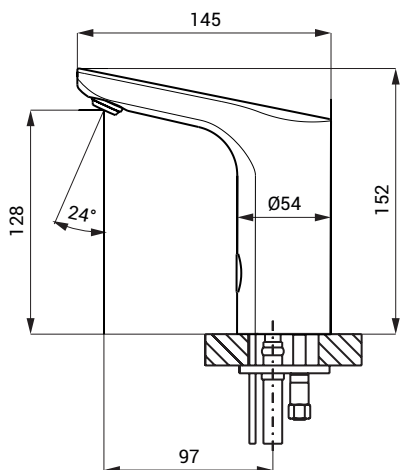

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 61V, SLU 62V 24 V DC
- SLU 61VB, SLU 62VB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 61V - obj. č. 03611 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh  
SLU 61VB - obj. č. 03616 s pouzdrem (SLU 61VB)

SLU 62V - obj. č. 03621 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadice s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 62VB)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLT 04 - obj. č. 09040 termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa  
SLT 05 - obj. č. 09050 termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min