


29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY




POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- sada pro konečnou instalaci GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- kovová nástěnná rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
- povrchová úprava GROHE LongLife
- GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE EcoJoy po plný průtok
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s vroubkovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
- Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- více vývodů lze provozovat současně
- bez instalační sady
- průtokový výkon: výtok B = 24 l/min, výtok C = 26 l/min, výtok B+C = 29 l/min

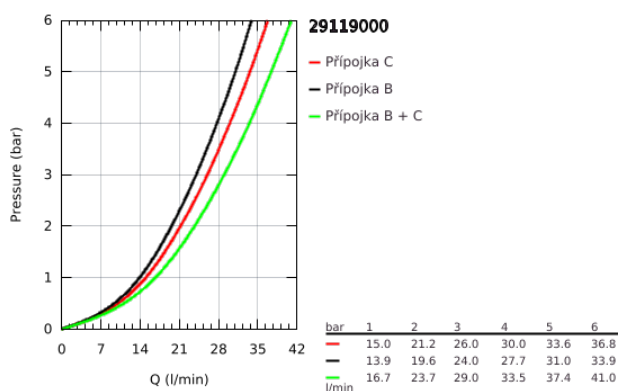

29 119 000 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY

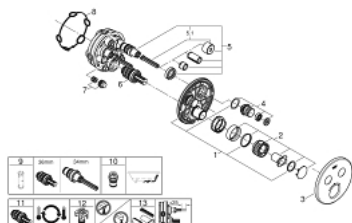

NÁHRADNÍ DÍLY , ledna 2020 – Nyní

- 1: Montážní deska (Č. obj. 48363000)
 - 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)
 - 2.1: Krytka (Č. obj. 1015030000)
 - 2.2: adaptér ovladače (Č. obj. 1015059990)
 - 3: Rozeta (Č. obj. 49032000)
 - 4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)
 - 4.1: tlačítko (Č. obj. 14077000)
 - 5: Kartuše (Č. obj. 48359000)
 - 5.1: kužel (Č. obj. 49088000)
 - 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
 - 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
 - 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
 - 9: Klíč (Č. obj. 49059000)*
 - 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*
 - 11: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*
 - 12: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*
 - 13: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*
- * Volitelné příslušenství