

APZ1106-650 Professional Low

Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, svislý odtok

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro plné rošty, rošt FLOOR na vložení dlažby a oboustranný rošt SWITCH
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Pro vkládání plných roštů – nerez, kalené sklo, syntetický kámen a roštu pro vložení dlažby
- Stavební výška od 65 mm
- Výškově stavitelný
- Sífon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sífonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sífonu: polypropylen

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sífonem
- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sífonu
- Instalační kryt koryta - polystyren

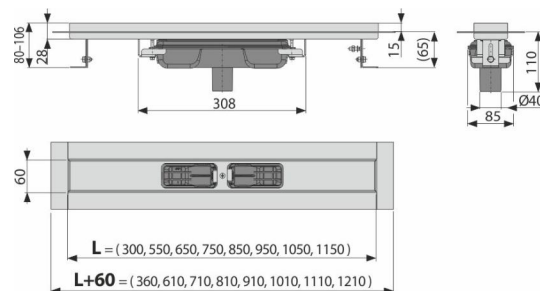

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Délka | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ1106-650 | 8595580527655 | 650 mm | 3,22 38,66 136,0 kg | 720x135x170 mm | 12 36 ks |

Záruky

2/25 let *

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 44 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 65 mm
- Celková stavební výška 80-106 mm
- Třída zatížení K3 300 kg