



Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- je určena pro umyvadla na desku
- maximální výška umyvadla 150 mm
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

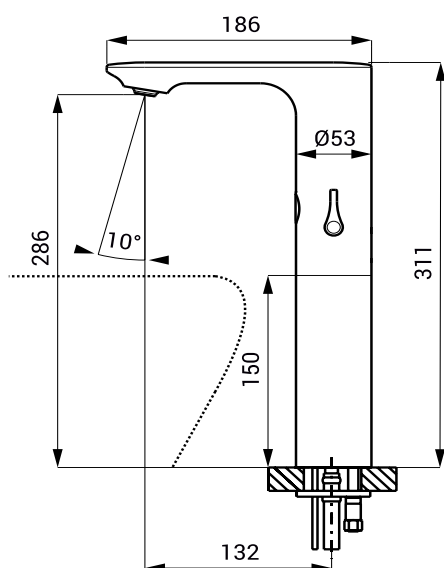

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 60V 24 V DC
- SLU 60VB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 2 W
- při napájení 6 V 2 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 60V - obj. č. 03602
SLU 60VB - obj. č. 03607

výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), záslepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 60VB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 57A	-	obj. č. 06570	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 57B	-	obj. č. 06571	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKACE SANELA CONTROL			placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play