


APS3

Sífon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50

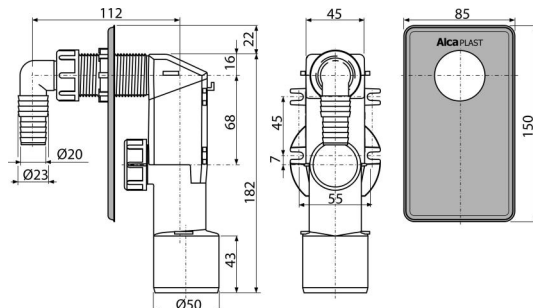

Použití

Pro montáž pod omítku

Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zářezky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sífonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APS3	8594045931259	0,1823 8,7200 266,0640 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 ks

Záruky 2/3 roky *	Celní kód 39229000	Normy ČSN EN 274
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm