

# Automatická směšovací umyvadlová baterie SLU 37



**SANELA**  
we make water cool

## Technický list




zaslepení víčkem

## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

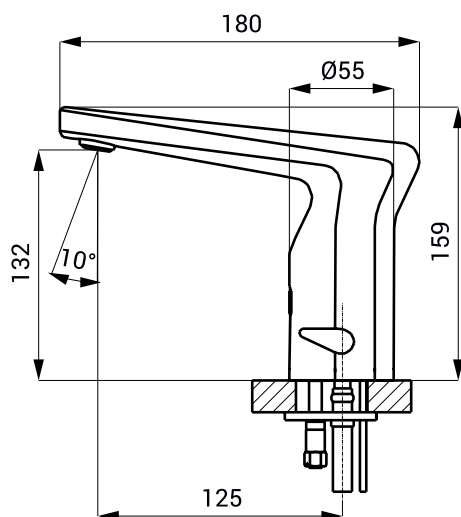

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	180 x 159 mm
<b>Hmotnost</b>	
▪ SLU 37	2,46 kg
▪ SLU 37B	2,58 kg
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 37	24 V DC
▪ SLU 37B	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	2 W
▪ při napájení 6 V	2 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 37 - obj. č. 03370  
SLU 37B - obj. č. 03375

výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), záslepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 37B)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 03 - obj. č. 07030  
SLA 36 - obj. č. 06360  
SLA 57A - obj. č. 06570  
SLA 57B - obj. č. 06571  
APLIKACE SANELA CONTROL

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
úsporný perlátor 3,8 l/min  
úsporný perlátor 1,9 l/min  
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play