


# APZ2001-650

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, bez zápachové uzávěry

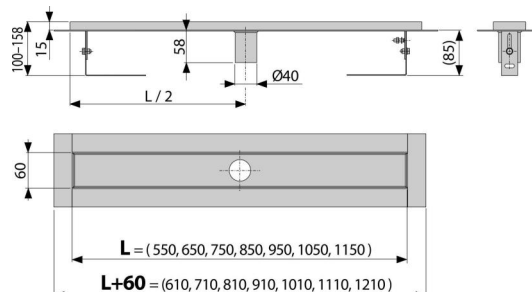

## Použití

- Pro použití vně budov
- Pro použití uvnitř budov
- Pro napojení na centrální sifon
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované rošty
- Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Výškově stavitelný
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Žlab s přímým odtokem
- Fixační set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Instalační kryt koryta - polystyren

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ2001-650	8595580507695	650 mm	2,80   33,60   120,8 kg	720×135×170   mm	12   36 ks

## Záruky

2/25 let \* **Normy**  
ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Průtok  $>80$  l/min
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg