


APV2321

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

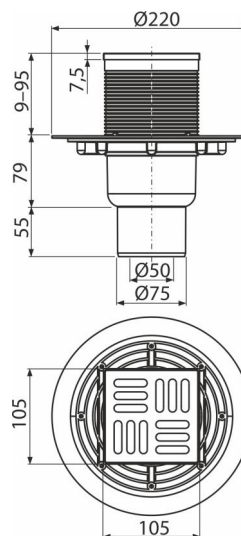

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpustí (prádelny, kotelny,

sklepy)

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Tělo vpustí přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpustí 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV2321	8595580518493	0,81 6,45 148,9 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Celková stavební výška 144-230 mm