

Automatická nástěnná termostatická umyvadlová baterie SLU 25



Technický list



SLU 25


Vlastnosti




- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Stavební připravenost


- 1 - přívod vody
2 - snímaná zóna
3 - výtok vody
4 - chromované těleso
5 - termostatická kartuše

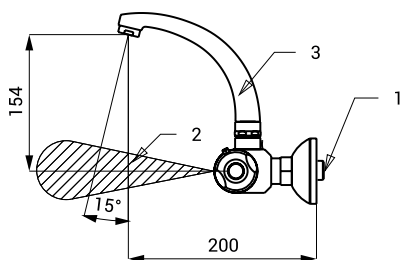


SLU 25



- 1 - přívod vody
2 - snímaná zóna
3 - výtok vody
4 - chromované těleso
5 - termostatická kartuše

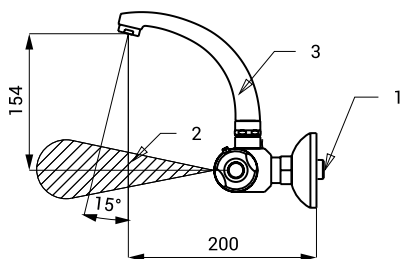

SLU 25K



Technická specifikace

SLU 25, SLU 25B
SLU 25K, SLU 25BK

rozteč přívodů 150 mm
rozteč přívodů 100 mm

Napájecí napětí

- SLU 25, SLU 25K
- SLU 25B, SLU 25BK

24 V DC
9 V

Příkon

- při napájení 24 V DC
- při napájení 9 V

3 W
2 W

Životnost baterie

- lithiová 9 V, typ U9VL

cca 2 roky při 100
sepnutích denně

Dosah

- standardně
- v režimu START/STOP

0,25 - 0,35 m
0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 25 - obj. č. 03250 baterie s výtokovým ramínkem, elektronikou, termostatem a elektromagnetickým
- SLU 25B - obj. č. 03255 ventilem, etážka (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), filtr (2 ks), imbusový klíč, lithiová napájecí
- SLU 25K - obj. č. 13257 baterie SLA 09 (u variant s indexem B)
- SLU 25BK - obj. č. 13254

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 33 ks umyvadlových baterií
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 09 - obj. č. 06090 lithiová baterie 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexem B)
- SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min