



PROFIX[®]

Produktový list



Protipožární revizní dvířka do stěny

PP RD US 15 - EI30DP1

Revizní dvířka jsou určena pro sádkartonové příčky. Vnější a vnitřní hliníkový rám jsou spojeny ocelovým nýtem, jenž plní funkci pevného pantu. Mechanismus otevírání je řešen tlačnými zámky typu US.

Vnitřní rám tvoří křídlo dvířek a z pohledové strany je osazen červenou deskou 15 mm GKF. Druhá červená 12,5 mm GKF deska překrývá zadní stěnu. Desky jsou k rámu připevněny pomocí šroubů.

Mezera mezi vnitřním a vnějším rámem je vyplněna expanzním protipožárním těsněním, které při zahřívání zvětšuje svůj objem a brání tak pronikání plamene.

Použití

Revizní dvířka se používají v sádkartonových příčkách, opláštěných deskami o síle 15 mm, pro snadné kontroly a údržbu instalací a rozvodů při požadavku na protipožární odolnost konstrukce.


Testováno podle norem

Revizní dvířka

- EN 1634-1:2014 + A1:2018
- EN 1363-1:2012
- EN 1363-2:1999
- EN 16034:2014

Sádkartonová deska

- EN 520

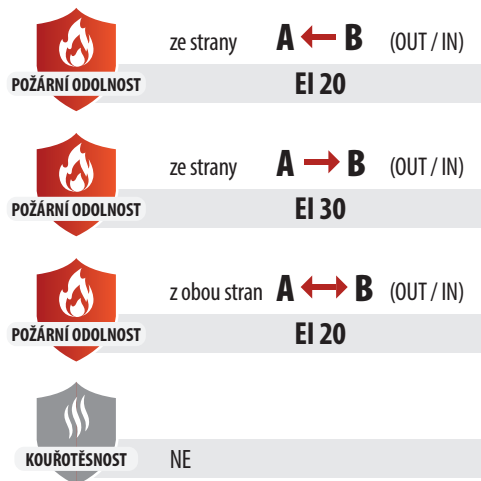

Kód produktu	Název produktu	A (mm)	B (mm)
52.20.20	Protipožární dvířka "PP RD US" 15 - EI30DP1, stěna	200	200
52.30.30	Protipožární dvířka "PP RD US" 15 - EI30DP1, stěna	300	300
52.40.40	Protipožární dvířka "PP RD US" 15 - EI30DP1, stěna	400	400
52.50.50	Protipožární dvířka "PP RD US" 15 - EI30DP1, stěna	500	500
52.60.60	Protipožární dvířka "PP RD US" 15 - EI30DP1, stěna	600	600

Možnost výroby a dodání atypických rozměrů	Š (mm)	V (mm)
Minimální rozměr	200	200
Maximální rozměr	800	800



www.profix.eu