

## KULOVÉ KOHOUTY DEK SKR

DEK

## K ROZDĚLOVAČŮM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ




## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Armatury slouží pro uzavírání přívodu a zpátečky otopné vody u rozdělovačů podlahového vytápění. Ovládání se provádí pomocí motýlku. Kulové kohouty obsahují teploměr. Velikost připojení je G 1". Kulové kohouty jsou vyrobeny z mosazi a obsahují gumové těsnění. Provedení je přímé nebo rohové. Max. provozní teplota je 70 °C a max. provozní tlak je 6 bar. V balení jsou 2 ks.

| Provedení | Název    | Kód položky |
|-----------|----------|-------------|
| Přímé     | DEK SKR1 | SR2YM       |
| Rohové    | DEK SKR2 | RAK0K       |

Rozměrová schéma přímého kulového kohoutu DEK SKR1

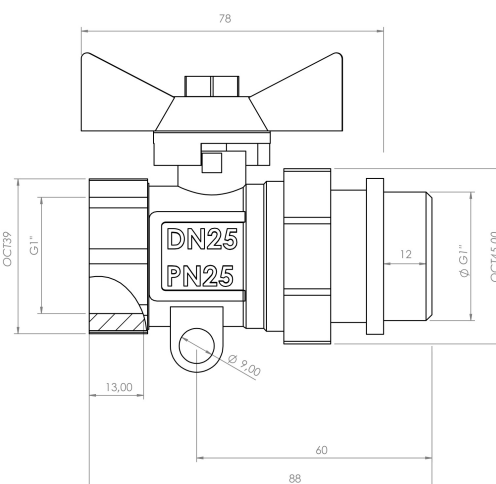

Rozměrová schéma rohového kulového kohoutu DEK SKR2

