

MICRO X



DĚLKA ZÁRUKY*



VYROBENO V ITÁLII



VNĚJŠÍ REGULACE TEPLoty




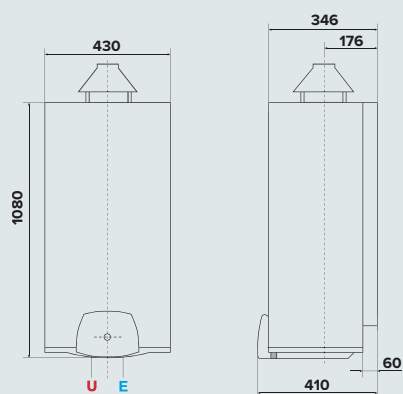
/ Nízké emise NOx: ve shodě s ErP 26/09/2018

/ Provoz bez elektrického připojení

/ Smaltovaná nádoba

/ Hořčíková anoda

/ Piezoelektrické zapalování

ENERGETICKÁ TŘÍDA

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"
- G** Vstup plynu G 1/2"

TECHNICKÉ ÚDAJE
45*

Objem	l	45
Příkon	kW	5
Výkon	kW	4,3
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	h, min.	53
Trvalý průtok vody o teplotě 40 °C	l/h	105
Průtok vody v první hodině při 40 °C	l	180
Spotřeba ZP	m ³ /h	0,53
Spotřeba PB	kg/h	0,39
Maximální provozní tlak	bar	8
Hmotnost	kg	26

Spotřeba ve standardních podmínkách: 15°C, 1013 mbar

SGA 45* MICRO


Energetická třída

B

Deklarovaný zátěžový profil

M

OBJEDNACÍ KÓD

3211028

Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití

POZNÁMKA: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku..