

# APV2324

**Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, nerezová příruba a límec 2. úrovně izolace, kombinovaná zápachová uzávěra SMART**

## Použití

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpustí (prádelny, kotelny, sklepy)

Pro odvodnění v úrovni podlahy



Pro bezbariérový přístup

## Vlastnosti

- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 25–95 mm
- Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

## Rozsah dodávky

- Tělo vpustí přímé Ø50/75 mm
- Hrdlo vpustí 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nerezová příruba + montážní set
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø105 mm
- Sada těsnění

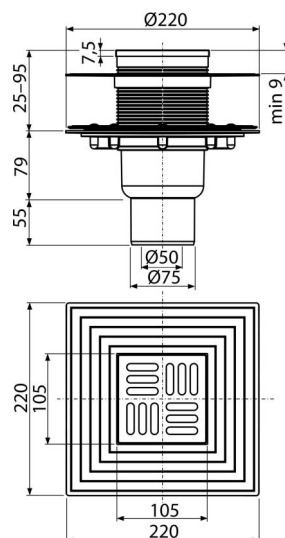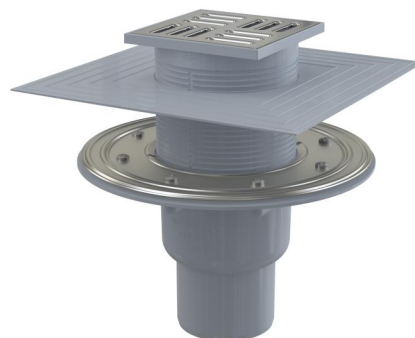

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV2324 | 8595580518509 | 1,14   9,14   202,9 kg              | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 ks                    |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Celková stavební výška 159-229 mm