


# APZ20-950 Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt

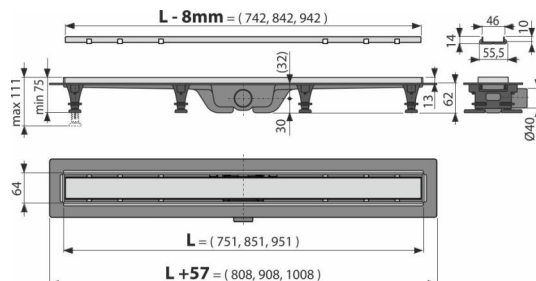

## Použití

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup
- Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

## Vlastnosti

- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Rošt je součástí balení
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4,2x38 – 8 ks, hmoždinka Ø8 – 8 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Výškově stavitelné nohy 4 ks

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ20-950	8595580583514	950 mm	2,64   79,09   257,3 kg	1065x80x145   1080x780x410 mm	30   90 ks

## Záruky

2/6 let \*

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Celková stavební výška 75-110 mm