

APZ15-650 Marble

Podlahový žlab bez okraje s roštem pro vložení dlažby

Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití různých typů podlahových krytin
- Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Elegantní design díky roštu pro vložení dlažby bez nerezového rámečku
- Podlahový žlab z nerezové oceli (dokonale hladký a odolný povrch díky speciální povrchové úpravě)
- Stavební výška od 100 mm
- Výškově stavitelný
- Sífon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sífonu
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sífonu: polypropylen

Rozsah dodávky

- Žlab smontovaný se sífonem
- Rošt pro nalepení různých typů podlahových krytin
- Šablona pro vyřezání dlažby na rošt
- Fixační set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sífonu
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Demontážní háček

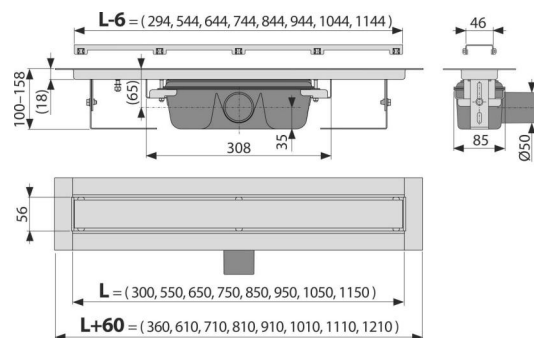

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ15-650	8595580565541	650 mm	4,65 37,16 131,5 kg	720x205x160 815x370x700 mm	8 24 ks

Záruky

2/25 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Celková stavební výška 100-158 mm
- Třída zatížení K3 300 kg