


# SGA BF X



- / Nízké emise NOx: ve shodě s ErP 26/09/2018
- / Provoz bez elektrického připojení
- / Smaltovaná nádoba
- / Hořčíková anoda
- / Piezoelektrické zapalování
- / Úprava pro zemní plyn s možnou přestavbou na LPG (pomocí sady trysek)
- / Koaxiální odtah spalin, vnější průměr 100 mm, max. délka 900 mm

## ENERGETICKÁ TŘÍDA

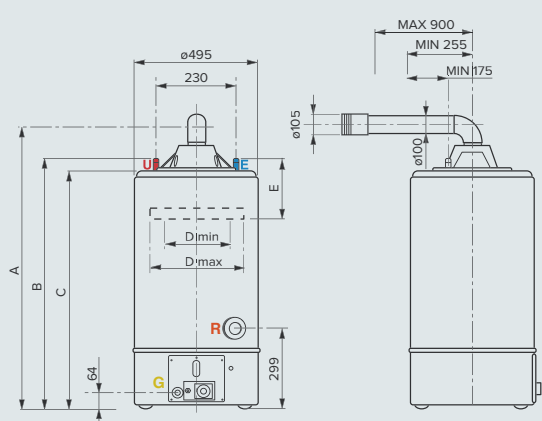

TECHNICKÉ ÚDAJE		120*	160*
Objem	l	115	155
Příkon	kW	5,5	5,5
Výkon	kW	5,12	5,12
Doba ohřevu ( $\Delta T = 45^\circ C$ )	min.	48	48
Trvalý průtok vody o teplotě $40^\circ C$	l/h	110	110
Průtok vody v první hodině při $40^\circ C$	l	180	195
Spotřeba ZP	m <sup>3</sup> /h	0,53	0,53
Spotřeba PB	kg/h	0,39	0,39
Maximální provozní tlak	bar	8	8
Hmotnost	kg	51	56
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY</b>			
A	mm	1250	1500
B	mm	1100	1350
C	mm	1070	1320
D min - Max	mm	150 - 310	-
E	mm	259	-

Spotřeba ve standardních podmínkách: 15°C, 1013 mbar

TYPOLÓGIE ODTAĤU SPALIN	MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ		
C11 (Ø 60/100)	1 m		
C51 (Ø 60/100)	5 m (sání)	5 m (vertikální odtah)	1 m ((horizontální odtah)

SGA BF X	120*	160*
Energetická třída	B	B
Profil odběru	L	L
OBJEDNACÍ KÓD	3211034	3211035

**Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití**

POZNÁMKA: Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován v technické dokumentaci přiložené k výrobku.

