A509CKM-80

Sifon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, délka 80 cm, plast, chrom-lesk

Použití
Pro napouštění vany přepadem
Pro odtok vody z vany do odpadu
Pro silnostěnné vany
Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí systému CLICK/CLACK
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 80 cm
- Snadné čištění sifonu shora – díky kompletně vyjímatelné výpusti

Rozsah dodávky
- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná výpust
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

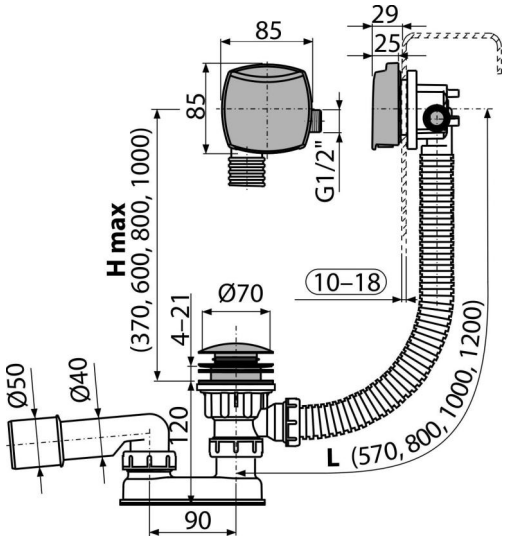

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
A509CKM-80	8595580567118	80 mm	1,02 | 12,19 | 195,1 kg	380×95×210 | 593×393×435 mm	12 | 192 ks

Záruky
2/3 roky *

Normy
ČSN EN 274

Technické parametry
- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C

* Více informací o zárukách na www.alcadrain.cz/zaruky

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz