

# APZ2012-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby, bez zápachové uzávěry

## Použití


- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro bezbariérový přístup
- Pro perforované rošty
- Pro rošt TILE na vložení dlažby
- Pro plný rošt SOLID
- Pro oboustranný rošt OPTION
- Pro napojení na centrální sifon

## Vlastnosti

- Stavební výška od 85 mm
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–27 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím
- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

## Rozsah dodávky

- Žlab
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×9,5 – 4 ks
- Výškově stavitelné nohy 2 ks

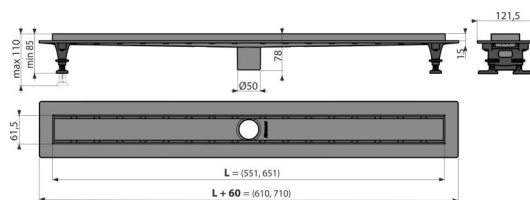

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm	1,08   12,94   58,8 kg	620×143×106   630×825×375 mm	12   36 ks

Záruky  
2/6 let \*

Normy  
ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou >80 l/min
- Průměr odpadního potrubí 50 mm
- Minimální tloušťka betonu 70 mm
- Celková stavební výška 85-110 mm
- Třída zatížení K3 300 kg