


Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-32

1039942

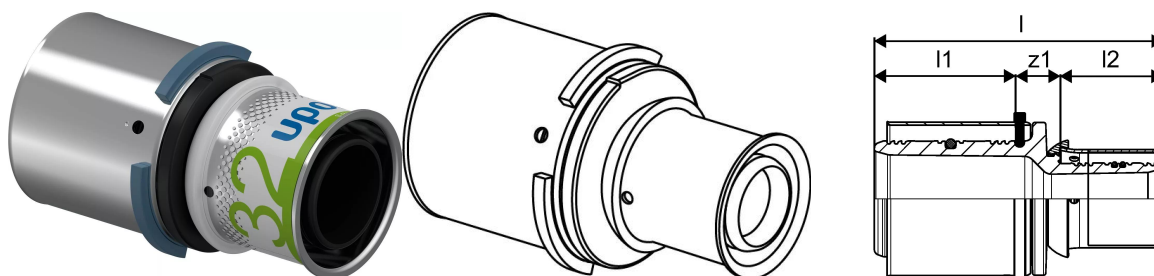

O produktu Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-32

1039942

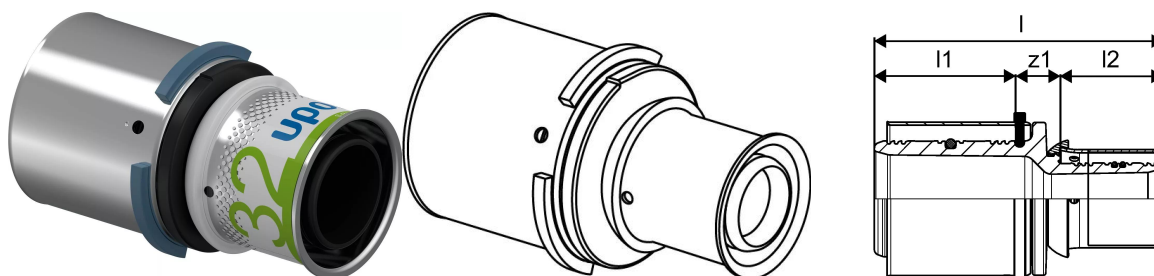

Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Dimensions

Výška jednotky položky	46
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,08851
Šířka jednotky položky	46
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	79,5
Délka (l1)	38,9
Délka (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905480357
Balení GTIN PL4	06414905480364
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5

Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,484
Hmotnost balení PL4	126,25
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com