


# APZ19-950 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

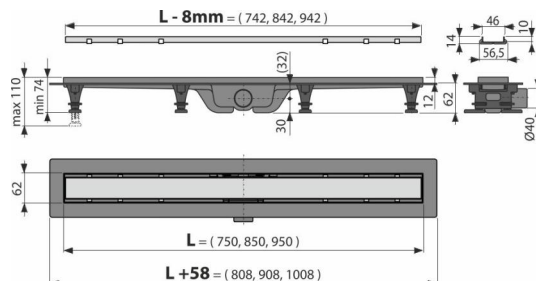

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy

Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn

Pro použití uvnitř budov

Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Rošt je součástí balení
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  – 8 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 4 ks
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ19-950	8595580583187	950 mm	2,45   73,49   240,5 kg	1065×80×145   1080×780×410 mm	30   90 ks

Záruky Celní kód  
2/6 let \* 39229000

## Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Třída zatížení H15 150
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm