Pažnice

BTR FUFA

Pažnice s pevnou a volnou přírubou k napojení izolace

BTR FUFA k dodatečné montáži na již stávající stěnu nebo podkladní beton

Pažnice BTR FUFA ve spojení s našimi těsněními HRD a HSD vytváří zcela plynotěsný a vodotěsný prostup všech typů inženýrských sítí. Je vyrobena z nerezové oceli a je určena k dodatečné montáži na již stávající stěnu nebo podkladní beton opatřený hydroizolací (např. asfaltové pásy a PVC fólie). Pažnice funguje na principu sevření izolace mezi pevnou a volnou přírubu, což zajišťuje dokonalé napojení. V případě použití v podlaze se dodávají v délce dle skladby podlahy a upevňují přímo na podkladní beton. V tomto případě doporučujeme pažnici instalovat spolu s těsněním HRD nebo HSD.
Dle potřeby je možno pažnice vyrobit v atypických provedeních - pod úhlem, několikanásobné a podobně.




BTR FUFA

Přednosti na první pohled

- použitelná pro tlakovou i netlakovou vodu
- vyrobena z nerezové oceli
- dle požadavku možno vyrobit jako několikanásobnou
- odolná proti deformaci a poškození
- určena k dodatečné montáži stěnu nebo podkladní beton
- dokonalé napojení na izolaci pomocí pevné a volné příruby
- lze vyrobit s požadovaným úhlem

Těsnění do pažnic (není obsaženo v dodávce)

Těsnění HSD SSG
se instalují přímo do pažnic a jsou ideálním řešením pro utěsnění všech typů standardních potrubí.



Těsnění HRD SG
se také instalují přímo do pažnic a jsou určeny k utěsnění i většího množství kabelů různých rozměrů.




BETTRA

Inteligentně skrz zeď


Technické údaje

Vnitřní průměr pažnice v mm (D)	Objednací číslo
50	BTR 50 FUFA/o/u
80	BTR 80 FUFA/o/u
100	BTR 100 FUFA/o/u
125	BTR 125 FUFA/o/u
150	BTR 150 FUFA/o/u
200	BTR 200 FUFA/o/u
250	BTR 250 FUFA/o/u
300	BTR 300 FUFA/o/u
350	BTR 350 FUFA/o/u
400	BTR 400 FUFA/o/u


Další rozměry, šikmé a několikanásobné varianty na poptání.
Vnitřní průměr pažnice se volí dle typu a vnějšího průměru zvoleného těsnění.

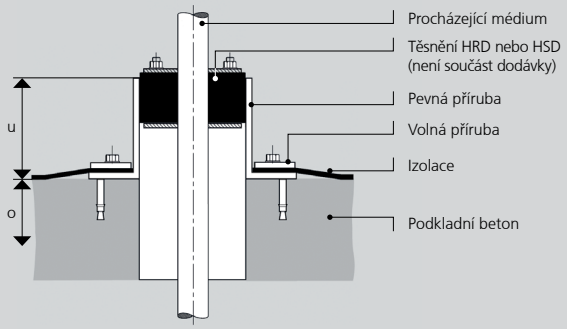

Obj. číslo: BTR (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
u = výška pažnice dle skladby podlahy
o = délka části v podkladním betonu
Protože zde část v betonu není, "o" = vždy 0.

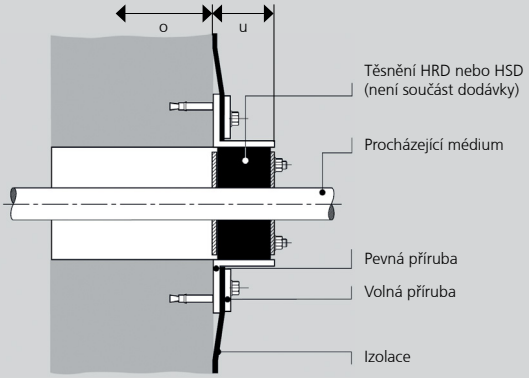

Obj. číslo: BTR (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
u = délka části vně stěny
o = délka části uvnitř stěny
Protože zde část uvnitř stěny není, "o" = vždy 0.

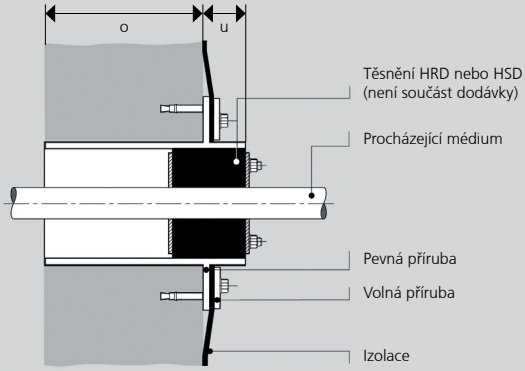

Obj. číslo: BTR (D) FUFA/o/u
D = vnitřní Ø pažnice
o = délka části uvnitř stěny
u = délka části vně stěny

Šířka límce pevné příruby je 75 mm.
Minimální doporučená vzdálenost mezi dvěma pevnými přírubami je 30 mm.
V případě potřeby menší osové vzdálenosti jednotlivých otvorů lze vyrobit pažnici jako několikanásobnou.

Údaje v této tiskovině se opírají o naše současné technické znalosti a zkušenosti. Nezbavují zpracovatele a uživatele kvůli možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků od vlastních zkoušek a pokusů. Náhradu poskytujeme na všechny díly, které nejsou v důsledku vad materiálu použitelné. Náhradu neposkytujeme za vady podmíněné přepravou nebo skladováním nebo spočívající v chybné montáži a jejích důsledcích.

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA, s.r.o.
Hlušičkova 3213/28, Praha 5
Tel.: +420 603 206 593
bettra@bettra.cz
www.bettra.cz

r_a_c_e_rFUFA_2026_CZ_v2