

SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE DEK SP

DEK

PODOMÍTKOVÁ




CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Skříně pro rozdělovače podlahového vytápění se vyrábějí v provedení k instalaci pod omítku nebo nástěnné. Materiál skříně tvoří lakovaný plech. Světlost otvoru skříně je o 50 mm menší než celková šířka skříně.

INSTALACE

S ohledem na výšku podlahy a vedení potrubí se vyměří místo montáže skříně. Skříň se vloží do předem připraveného otvoru. Osazení a upevnění je možné provést pomocí montážní pěny, kterou se vyplní prostor mezi skříňkou a stěnou. Pokud je potrubí vedeno z boku, je nutné odstranit příslušné záslepky z boku skříně. Rozdělovač se připevní ke kolejnicím, ve kterých je možné upravit umístění rozdělovače v horizontálním i vertikálním směru.

SCHÉMA SKŘÍŇE

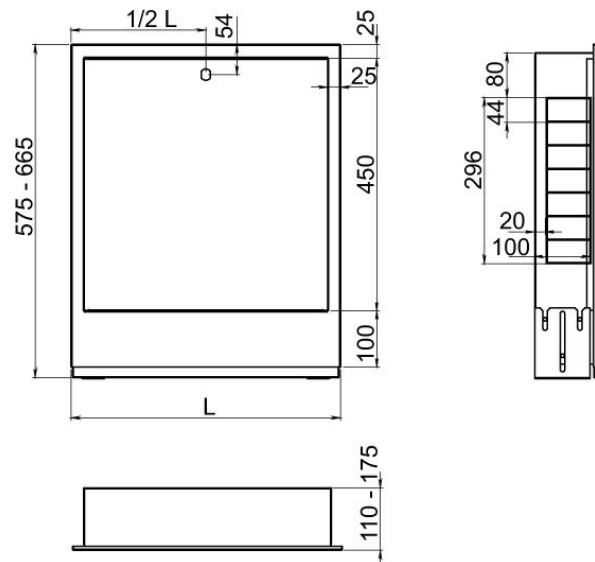

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název	Katalogový kód	Šířka [mm]	Šířka s rámečkem L [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Doporučený počet okruhů rozdělovače bez mísicí sady	Doporučený počet okruhů rozdělovače s mísicí sadou
DEK SP0	42NWR	335	385	575-665	120	2	0
DEK SP1	V6F1B	435	485	575-665	110-175	4	2
DEK SP2	ZDWZ3	565	615	575-665	110-175	7	4
DEK SP3	L4KNY	715	765	575-665	110-175	10	7
DEK SP4	8WKS2	795	845	575-665	110-175	11	10
DEK SP5	MK1A8	965	1 015	575-665	110-175	12	12